

# RETI ANTI CINGHIALI LUPI E ORSI



Le reti anti cinghiali, lupi e orsi Pasini sono delle reti metalliche prodotte in rotoli per ridurre gli ingombri e le spese di trasporto, realizzate con maglia esagonale a doppia torsione, con dimensione caratteristica D (fig.1).

Utilizzano lo stesso principio e la stessa tipologia di filo delle reti paramassi, quelle che si vedono frequentemente sulle pareti rocciose a ridosso delle vie di comunicazione. E' quindi una rete molto robusta che, per queste recinzioni, viene prevista in rotoli più piccoli, di lunghezza L pari a 25 m e altezza H pari a 2 m (fig.2). Questo consente una posa in opera più agevole ed accurata. Di solito, per i cinghiali, si prevede un interrimento della stessa di 40-50 cm, per impedir loro il passaggio sotto alla recinzione.

Come per la rete paramassi, secondo quanto previsto dalla norma **EN 10223-3**, la rete viene realizzata con filo in acciaio a basso tenore di carbonio, avente resistenza a trazione compresa fra 350 e 550 N/mm<sup>2</sup> e allungamento minimo a rottura superiore o uguale all' 8%.

Il filo di cimosa (bordatura) del rotolo è di dimensioni maggiori (tab 1) per conferire più resistenza alla rete, facilitarne la posa in opera, e rendere superflui gli usuali fili di tensione.

Il filo in acciaio viene protetto dalla corrosione mediante rivestimento con lega di **ZnAl 5%** conformemente alla **EN 10245-2** (tab 2) corrispondente alla Classe A secondo la norma **EN 10244-2**. Sempre secondo tale norma il rivestimento ha **aderenza di Qualità 1 e uniformità di Classe A**.

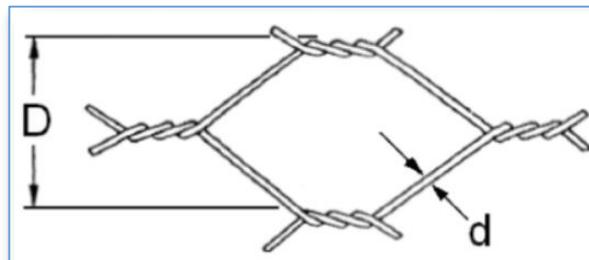


Fig. 1

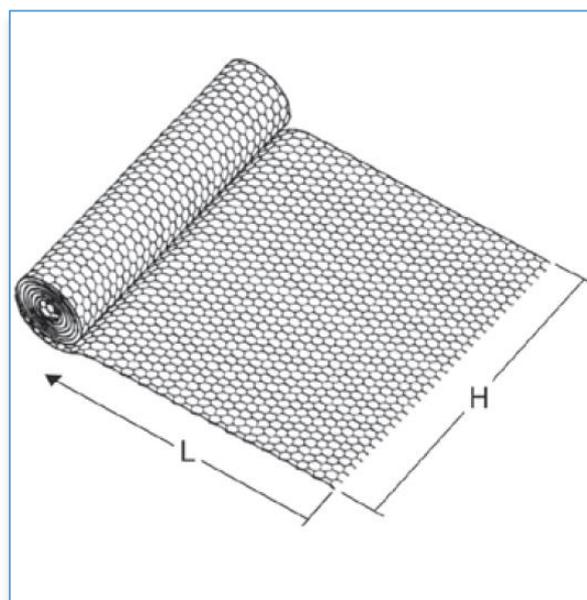


Fig. 2

denominazione tipo maglia	dimensione D mm	tolleranza su dimensione mm	diametro filo d mm	tolleranza su diametro filo mm	diametro filo di cimosa mm
8 x 10	80	-0 +10	2,7	± 0,06	3,4

Tab.1 - Caratteristiche dimensionali della maglia e del filo rispondenti a EN 10223-3

diametro filo d mm	ricoprimento minimo ZnAl5% classe A g/m <sup>2</sup>	aderenza rivestimento protettivo
2,50 ≤ d < 2,80	245	qualità 1 con uniformità di Classe A

Tab. 2 - Caratteristiche del rivestimento rispondenti a EN 10244-2

**PASINI Srl**  
 42020 S. Polo d'Enza (RE)  
 Via A. De Gasperi, 30  
 Tel. +39 0522 873128  
 Fax +39 0522 874676  
 info@pasinigeo.it  
 www.pasinigeo.it

Sede distaccata:  
 95032 Belpasso (CT)  
 S.P. 14, Angolo S.P. 3/III  
 Monteceneri  
 T / F +39 095 7135909

I dati forniti si riferiscono a valori medi delle produzioni standard attuali, rilevati da test di laboratorio interno e/o da laboratori esterni indipendenti. Ci riserviamo il diritto di aggiornarli in qualsiasi momento e senza preavviso. Tali informazioni sono pertanto da intendersi come indicative. Gli applicatori dovranno accertarsi che il prodotto sia idoneo all'utilizzo previsto.

