

NUOVA TJEP COMPACT TIER 40

TJEP®



LEGATURE COMPATTE
SENZA FILI IN ECCESSO

VELOCITÀ DI LEGATURA ESTREMAMENTE RAPIDA
MAGGIORE PRODUTTIVITÀ IN OGNI IMPIEGO

RIDOTTO CONSUMO DI FILO
MINORE COSTO PER LEGATURA

ELEVATA TENUTA DELLA LEGATURA
LEGATURA SINGOLA CON FUNZIONE DI TRAZIONE

BATTERIA 18V TJEP UNIKIT
COMPATIBILE CON ALTRI UTENSILI TJEP

COMPACT TIER 40 LEGATRICE PER TONDINI

NUOVA

SCOPRITE LA NUOVA LEGATRICE PER TONDINI TJEP

Più legature, più compatte, più veloci.



#125002

- ✓ **NODI RIDOTTI**
SENZA FILI IN ECESSO
- ✓ **VELOCITÀ DI LEGATURA ESTREMAMENTE RAPIDA**
MAGGIORE PRODUTTIVITÀ IN OGNI IMPIEGO
- ✓ **BASSO CONSUMO DI FILO**
COSTO RIDOTTO PER LEGATURA
- ✓ **ELEVATA TENUTA DELLA LEGATURA**
LEGATURE SINGOLE CON FUNZIONE DI TRAZIONE
- ✓ **BATTERIA 18V TJEP UNIKIT**
COMPATIBILE CON ALTRI UTENSILI TJEP

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Legatura con filo singolo Ø 1,3mm ad alta resistenza
- Legatura rapida - 0,5 secondi per legatura
- Altezza della legatura ridotta senza fili in eccesso
- Elevata tenuta della legatura con sistema di trazione del filo
- Basso consumo di filo per legatura
- Resa superiore del filo significa più legature per bobina
- Utensile leggero e ben bilanciato
- Puntale con design sottile
- Ricarica facile del filo
- Controllo digitale delle impostazioni di serraggio (1-6)
- Grilletto con funzione di blocco
- Incl. valigetta , 2 batterie da 4,0Ah, caricabatterie, 2 bobine.

SPECIFICHE

Diametro del filo	1,3 mm
Velocità per legatura	0,5 sec.
Avvolgimenti per legatura	1
Lunghezza del filo per bobina	Circa 37 metri
Legature per bobina	325/D10x10 255/D16x16 295/D12x12 225/D20x20
Spessori utilizzabili	12 - 44 mm
Batteria	4,0Ah / 5,0Ah 18V (TJEP UniKIT)
Legature per carica della batteria	4000 (4 Ah)
Dimensioni (LxPxA)	320 x 97 x 335 mm
Peso escl. batteria	2,18 kg
Peso incl. batteria	2,85 kg (4 Ah)

ACCESSORI PER COMPACT TIER

Codice articolo	Descrizione
103410	Batteria UNIKIT 4,0Ah
103411	Batteria UNIKIT 5,0Ah
103412	Caricabatterie UNIKIT
125202	Braccio prolunga



FILO 1,3MM PER COMPACT TIER


Codice articolo	Descrizione	Bobine/Scatola	Scatole/Pallet
125156	Filo lucido	24	60
125153	Galvanizzato	24	60
125155	Acciaio inox A4	24	60



Circa 37 metri di filo per bobina

LA NUOVA GENERAZIONE DI LEGATRICI PER TONDINO

LEGATURA SINGOLA, ALTEZZA DI LEGATURA RIDOTTA SENZA FILI SPORGENTI

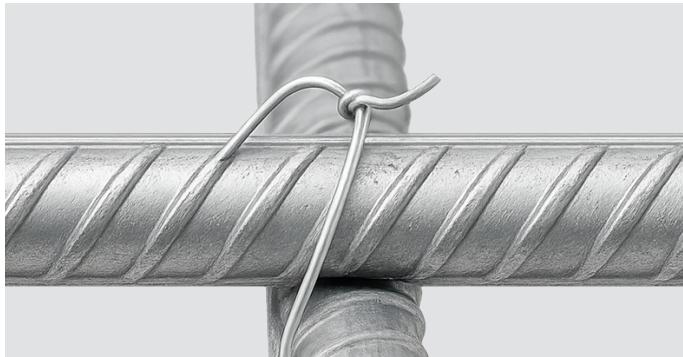

Altezza della legatura ridotta senza fili sporgenti - la legatura più compatta, senza fili sporgenti, garantisce che il filo resti completamente incorporato all'interno dello strato di calcestruzzo, riducendo anche il rischio di corrosione.

LEGATURE RESISTENTI CON SISTEMA DI TRAZIONE DEL FILO



Il **TJEP Compact Tier 40** fornisce legature resistenti grazie al sistema di legatura a trazione, adattando il filo impiegato alla dimensione del pezzo da legare. Questo minimizza il consumo di filo e garantisce efficienza nei costi.

BASSO CONSUMO DI FILO

ALTA RESA DEL FILO - LEGATURE PER BOBINA

Dimens.tondino	Ultra Grip 40	Compact Tier 40
D10 x D10	120-160 legature	325 legature
D12 x D12	120-160 legature	295 legature
D16 x D16	120-160 legature	255 legature
D20 x D20	120-160 legature	225 legature

TJEP Compact Tier 40 offre un'elevata efficienza nel consumo del filo, fornendo fino a 325 legature per bobina. Questa capacità superiore comporta meno cambi di bobina e costi operativi ottimizzati per i vostri lavori.

LEGATURA RAPIDA

PER UN FLUSSO DI LAVORO PIÙ VELOCE



TJEP Compact Tier 40 realizza ogni legatura in circa 0,5 secondi. Questa rapidità aiuta a mantenere un flusso di lavoro regolare e garantisce un'elevata produttività.

CONTROLLO DIGITALE

Il pannello di controllo digitale consente regolazioni rapide e veloci del serraggio.

La tensione può essere regolata da 1 a 6.





**LEGA IN MODO INTELLIGENTE.
LAVORA PIÙ VELOCEMENTE.**

PASINI s.r.l.
42020 S. POLO D'ENZA (RE)
VIA A. DE GASPERI, 30
Tel. +39 0522 873128
Fax +39 0522 874676
www.pasinireti.com - info@pasinireti.com



Sedi distaccate
• 95032 BELPASSO (CT)
S.P. 14, Angolo S.P. 3/III
Monteceneri
Tel. +39 095 7135909
Fax +39 095 5871828
pasinict@pasinireti.com
• 37050 VILLAFONTANA DI OPPEANO (VR)
Via Villafontana, 263
TEL. +39 045 2421685
pasinivr@pasinireti.com



KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S
Drejervej 2
DK-7451 Sunds
Tel. +45 97 14 14 40
Fax +45 97 14 14 86
tjep@kyocera-unimerco.com