

PASINI POSE

PASINI®
RETI METALLICHE

SISTEMI DI RECINZIONI A PANNELLI · RECINZIONI ARTISTICHE · PRODUZIONE E POSA IN OPERA

PASINI SRL

Dai primi anni '50 Pasini srl produce e commercializza recinzioni, prodotti per l'edilizia e prodotti per la salvaguardia del suolo.









PASINI POSE SRL

Pasini pose srl dispone di proprio personale altamente qualificato per garantire una perfetta esecuzione dell'intervento







IL NOSTRO SUPPORTO TECNICO, TRAMITE IL SOPRALLUOGO IN CANTIRE, PERMETTE DI EVIDENZIARE EVENTUALI PROBLEMATICHE E PROPONE SOLUZIONI TECNICHE E PROGETTUALI IN GRADO DI SODDISFARE OGNI ESIGENZA

NYLOFOR 2D SUPER®

NYLOFOR 2D SUPER

Pannelli elettrosaldati costituiti da fili verticali diam. 6 mm e doppi fili orizzontali diam. 8 mm. Maglie 200x50 mm. Lunghezza pannelli 2500 mm. Punte di 5 mm su un solo lato del pannello. Interasse posa con palo quadro standard 2530 mm.
Pali quadri in lamiera di acciaio sezione 60x60 mm spessore 1,5 mm. Possibilità di piastra rettangolare saldata a due fori 140x60 mm. Giunti di fissaggio in pvc e bulloni inox M6 con speciale testa bombata. Palo d'angolo con doppia filettatura.
Possibilià di palo con collare.

NYLOFOR 2D

Pannelli elettrosaldati costituiti da fili verticali diam. 5 mm e doppi fili orizzontali diam. 6 mm. Maglie 200x50 mm. Lunghezza pannelli 2500 mm. Punte di 5 mm su un solo lato del pannello. Interasse posa con palo quadro standard 2530 mm.
Pali quadri in lamiera di acciaio sezione 60x60 mm spessore 1,5 mm. Possibilità di piastra rettangolare saldata a due fori 140x60 mm. Giunti di fissaggio in pvc e bulloni inox M6 con speciale testa bombata. Palo d'angolo con doppia filettatura. Possibilià di palo con collare.

Pannelli e pali zincati e sucessivamente rivestiti in poliestere. Colore grigio micaceo, nero RAL 9005, verde RAL 6005, bianco RAL 9010.

NYLOFOR 2D SUPER/NYLOFOR 2D			
PANNELLI L X H	H PALO DA CEMENTARE	H PALO CON PIASTRA	N. GIUNTI DI FISSAGGIO
2500x1030 mm	1500 mm	1070 mm	3
2500x1230 mm	1700 mm	1270 mm	4
2500x1430 mm	2000 mm	1470 mm	4
2500x1630 mm	2200 mm	1670 mm	5
2500x1830 mm	2400 mm	1870 mm	5
2500x2030 mm	2600 mm	2070 mm	6
2500x2430 mm	3200 mm	2470 mm*	7

* con spessore maggiorato



Particolare giunto di fissaggio standard




particolare piastra di base

NYLOFOR 2D SUPER A NORMA PER IMPIANTI SPORTIVI

Sistema rispondente alle normative vigenti: Decreto ministeriale n°61 del 18/03/1996 e norme UNI 10121 parte 1° e parte 2° del giugno 1992, legge "Pisanu" 06/06/2005,
EN 13200-3. Costituito da pannelli Nylofor 2D Super, pali rettangolari sezione 60x140x3 mm e doppi correnti di irrigidimento in tubolare sezione 60x60x1,50 mm.
Cancelli pedonali e carrai rispondenti alle stesse normative.

BETAFENCE

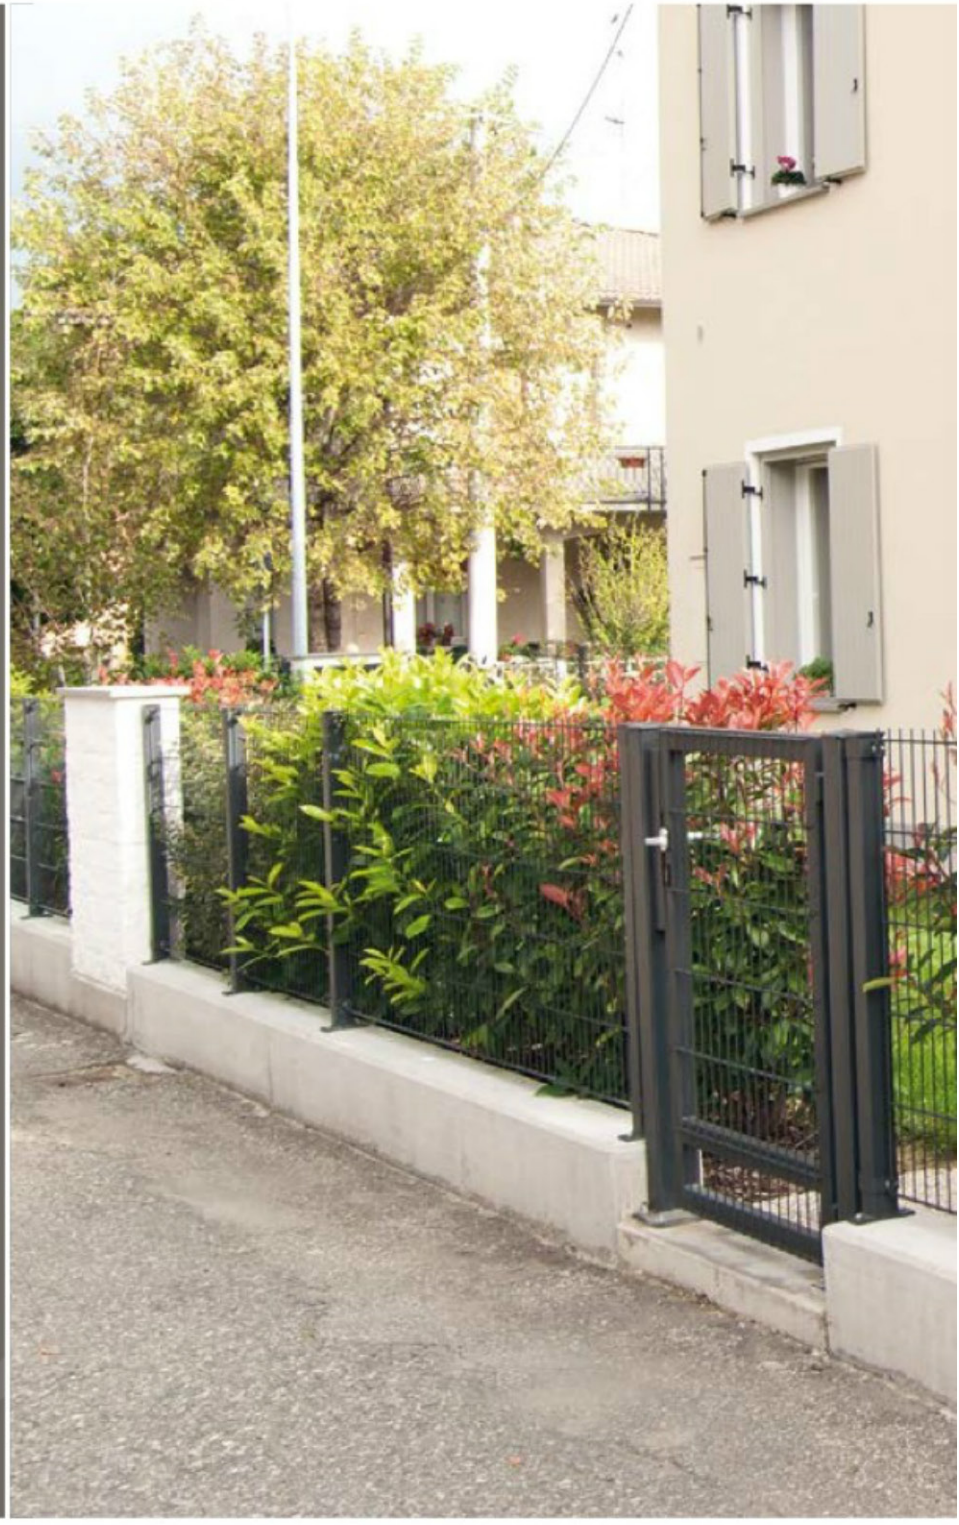


particolare palo con collare
particolare doppio tondino

NYLOFOR 3D®

Pannelli elettrosaldati dotati di nervature orizzontali di rinforzo costituiti da fili orizzontali e verticali diam. 5 mm. Maglie 200x50 mm. Maglie delle nervature 100x50 mm. Lunghezza pannelli 2500 mm. Punte di 5 mm su un solo lato del pannello. Interasse posa con palo quadro 2530 mm. Interasse posa con palo quixolid 2540 mm. Pali quadri in lamiera di acciaio sezione 60x60 mm spessore 1,5 mm. Possibilità di piastra rettangolare saldata a due fori 140x60 mm. Giunti di fissaggio in pvc e bulloni inox M6 con speciale testa bombata. Palo d'angolo con doppia filettatura.
In alternativa palo Quixolid in lamiera, con sezione ad H 75x50 mm spessore 1 mm dotato di speciali incavi laterali per il fissaggio dei pannelli senza accessori. Possibilità di piastra quadra 20x20 mm da fissare al palo per posa a tassellare. Utilizzo del medesimo palo negli angoli.

Pannelli e pali zincati e sucessivamente rivestiti in poliestere. Alternativa pannello zincato e rivestito in PVC. Colore grigio micaceo, nero RAL 9005, verde RAL 6005, bianco RAL 9010. Pannello rivestito in PVC solo verde RAL 6005.


SISTEMA CON PALO QUADRO				
PANNELLI L X H	N. NERVATURE	H PALO DA CEMENTARE	H PALO CON PIASTRA	N. GIUNTI DI FISSAGGIO
2500x630 mm	2	1000 mm	670 mm	3
2500x1030 mm	2	1500 mm	1070 mm	3
2500x1230 mm	2	1700 mm	1270 mm	4
2500x1530 mm	3	2000 mm	1570 mm	4
2500x1730 mm	3	2200 mm	1770 mm	5
2500x2030 mm	4	2600 mm	2070 mm	6
2500x2430 mm	4	3200 mm	2470 mm*	7

* con spessore maggiorato

SISTEMA CON PALO QUIXOLID			
PANNELLI L X H	N. NERVATURE	H PALO DA CEMENTARE	H PALO CON PIASTRA
2500x630 mm	2	1075 mm	675 mm
2500x1030 mm	2	1475 mm	1075 mm
2500x1230 mm	2	1675 mm	1275 mm
2500x1530 mm	3	1975 mm	1575 mm
2500x1730 mm	3	2175 mm	1775 mm
2500x2030 mm	4	2575 mm	2075 mm
2500x2430 mm	4	3175 mm	sconsigliato



Particolare palo Qiuxolid

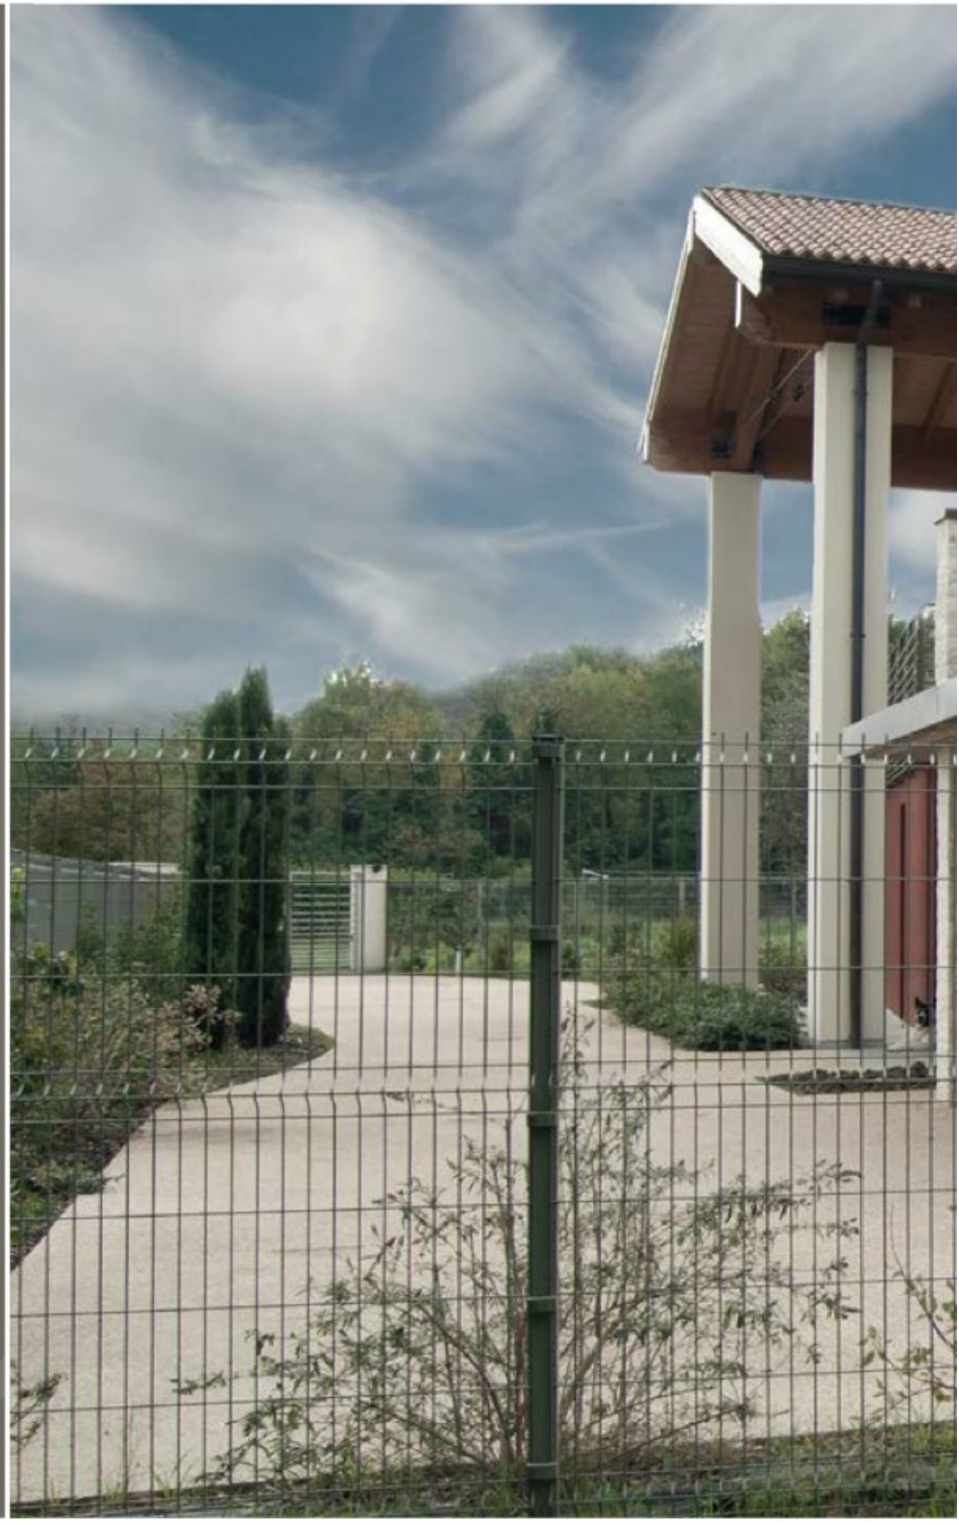


particolare palo 3D
particolare piega 3D

SECURIFOR®

SCURIFOR FLAT

Pannelli elettrosaldati che garantiscono un alto grado di sicurezza costituiti da fili orizzontali e verticali diam. 4 mm. Maglie 12,7x76,2 mm. Lunghezza pannelli 2518,6 mm. Alla sommità ed eventualmente nella parte inferiore del pannello viene fissato profilo ad U di irrigidimento. Palo rettangolare standard 80x60x2,5 mm. Possibilità di installazione con palo ad incastro Bekafix Super con sezione ad H 100x54x2 mm o palo Bekasecure sezione 140x120x3 mm dotato di piatto di giunzione continuo con viti di sicurezza in acciaio.

SECURIFOR 2D

Pannelli elettrosaldati che garantiscono un alto grado di sicurezza e rigidità costituiti da doppi fili orizzontali diam. 4 mm ogni 152,4 mm e fili verticali diam. 6 mm. Maglie 12,7x76,2 mm. Lunghezza pannelli 2518,6 mm. Palo rettangolare standard 80x60x2,5 mm. Possibilità di installazione con palo ad incastro Bekafix Super con sezione ad H 100x54x2 mm o palo Bekasecure sezione 140x120x3 mm dotato di piatto di giunzione continuo con viti di sicurezza in acciaio.

Pannelli e pali zincati e sucessivamente rivestiti in poliestere. Colore grigio micaceo, nero RAL 9005, verde RAL 6005, bianco RAL 9010.

SECURIFOR FLAT		
PANNELLI L x H mm	PROFILO PALO RETTANGOLARE	H PALO DA CEMENTARE
2518,6x2010,6 mm	80x60x2,5 mm	2600 mm
2518,6x2417,0 mm	80x60x2,5 mm	3100 mm
2518,6x3001,2 mm	80x60x2,5 mm	3700 mm
2518,6x4004,5 mm	120x60x3 mm	4800 mm

SECURIFOR 2D		
PANNELLI L x H mm	PROFILO PALO RETTANGOLARE	H PALO DA CEMENTARE
2518,6x1985,2 mm	80x60x2,5 mm	2600 mm
2518,6x2442,4 mm	80x60x2,5 mm	3100 mm
2518,6x3052,0 mm	80x60x2,5 mm	3700 mm



Particolare cover Corten



Particolare sistema di fissaggio tradizionale




particolare palo con cover

BEKAZUR 2D®

Sistema che soddisfa la normativa francese P90-306 per limitare l'accesso non controllato in piscina ai bambini di età inferiore ai 5 anni. Pannelli elettrosaldati costituiti da fili verticali ed orizzontali diam. 8 mm.
Distanza tra i fili verticali 65 mm. Lunghezza pannelli 2023 mm.
Interasse di posa 2130 mm.
Pali tubolari diam. 48 mm spessore 1,5 mm. Giunti a collare in poliammide per il fissaggio dei pannelli ai pali.
Eventuali piastre a bicchiere per il fissaggio dei pali tramite tasselli alla pavimentazione.
Pannelli e pali zincati e sucessivamente rivestiti in poliestere. Colore bianco RAL 9010.

SISTEMA BEKAZUR 2D		
PANNELLO L x H	H PALO DA CEMENTARE	H PALO DA TASSELLARE
2023x1196 mm	1600 mm	1250 mm
2023x1396 mm	1800 mm	1450 mm



Particolare piastra a bicchiere

CANCELLI

Cancelli Bekazur zincati a caldo e rivestiti in poliestere colore Bianco RAL 9010. Cerniere in acciaio inox. Pali tubolari diam. 60 mm spessore 2 mm. Bloccaggio di sicurezza a "doppia azione" più cilindro e chiavi.

SISTEMA CANCELLI BEKAZUR 2D		
CANCELLO L (PASSAGGIO) x H	H PALO DA CEMENTARE	H PALO DA TASSELLARE
1150x1100 mm	1700 mm	1240 mm





Particolare cancello Bekazur



Particolare chiusura di sicurezza cancelletto

BETAFENCE

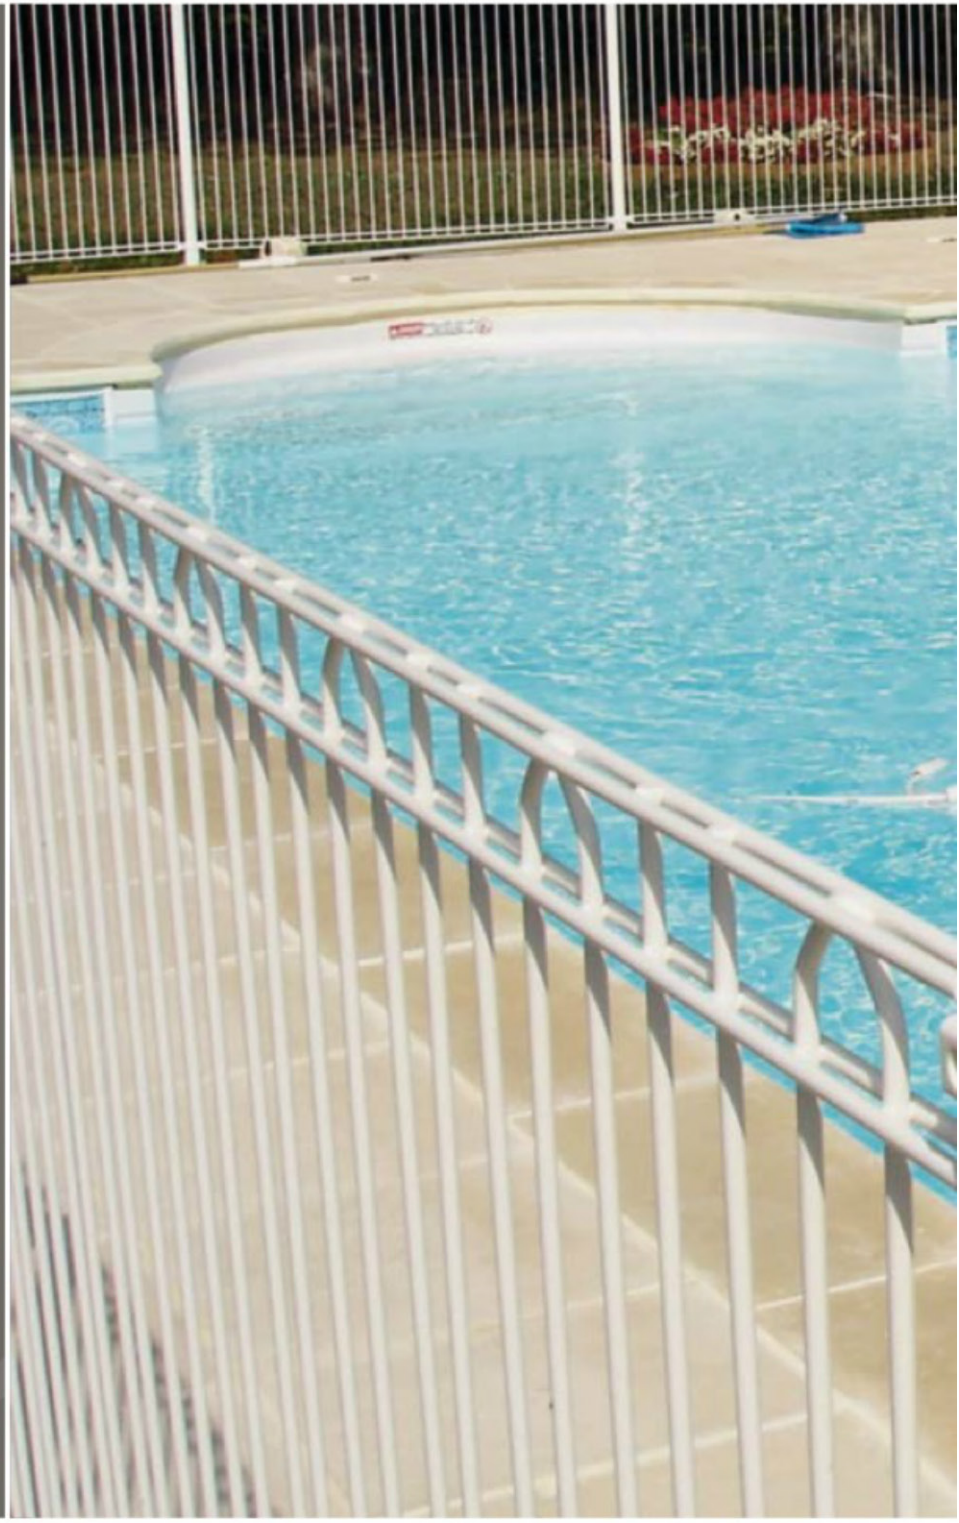

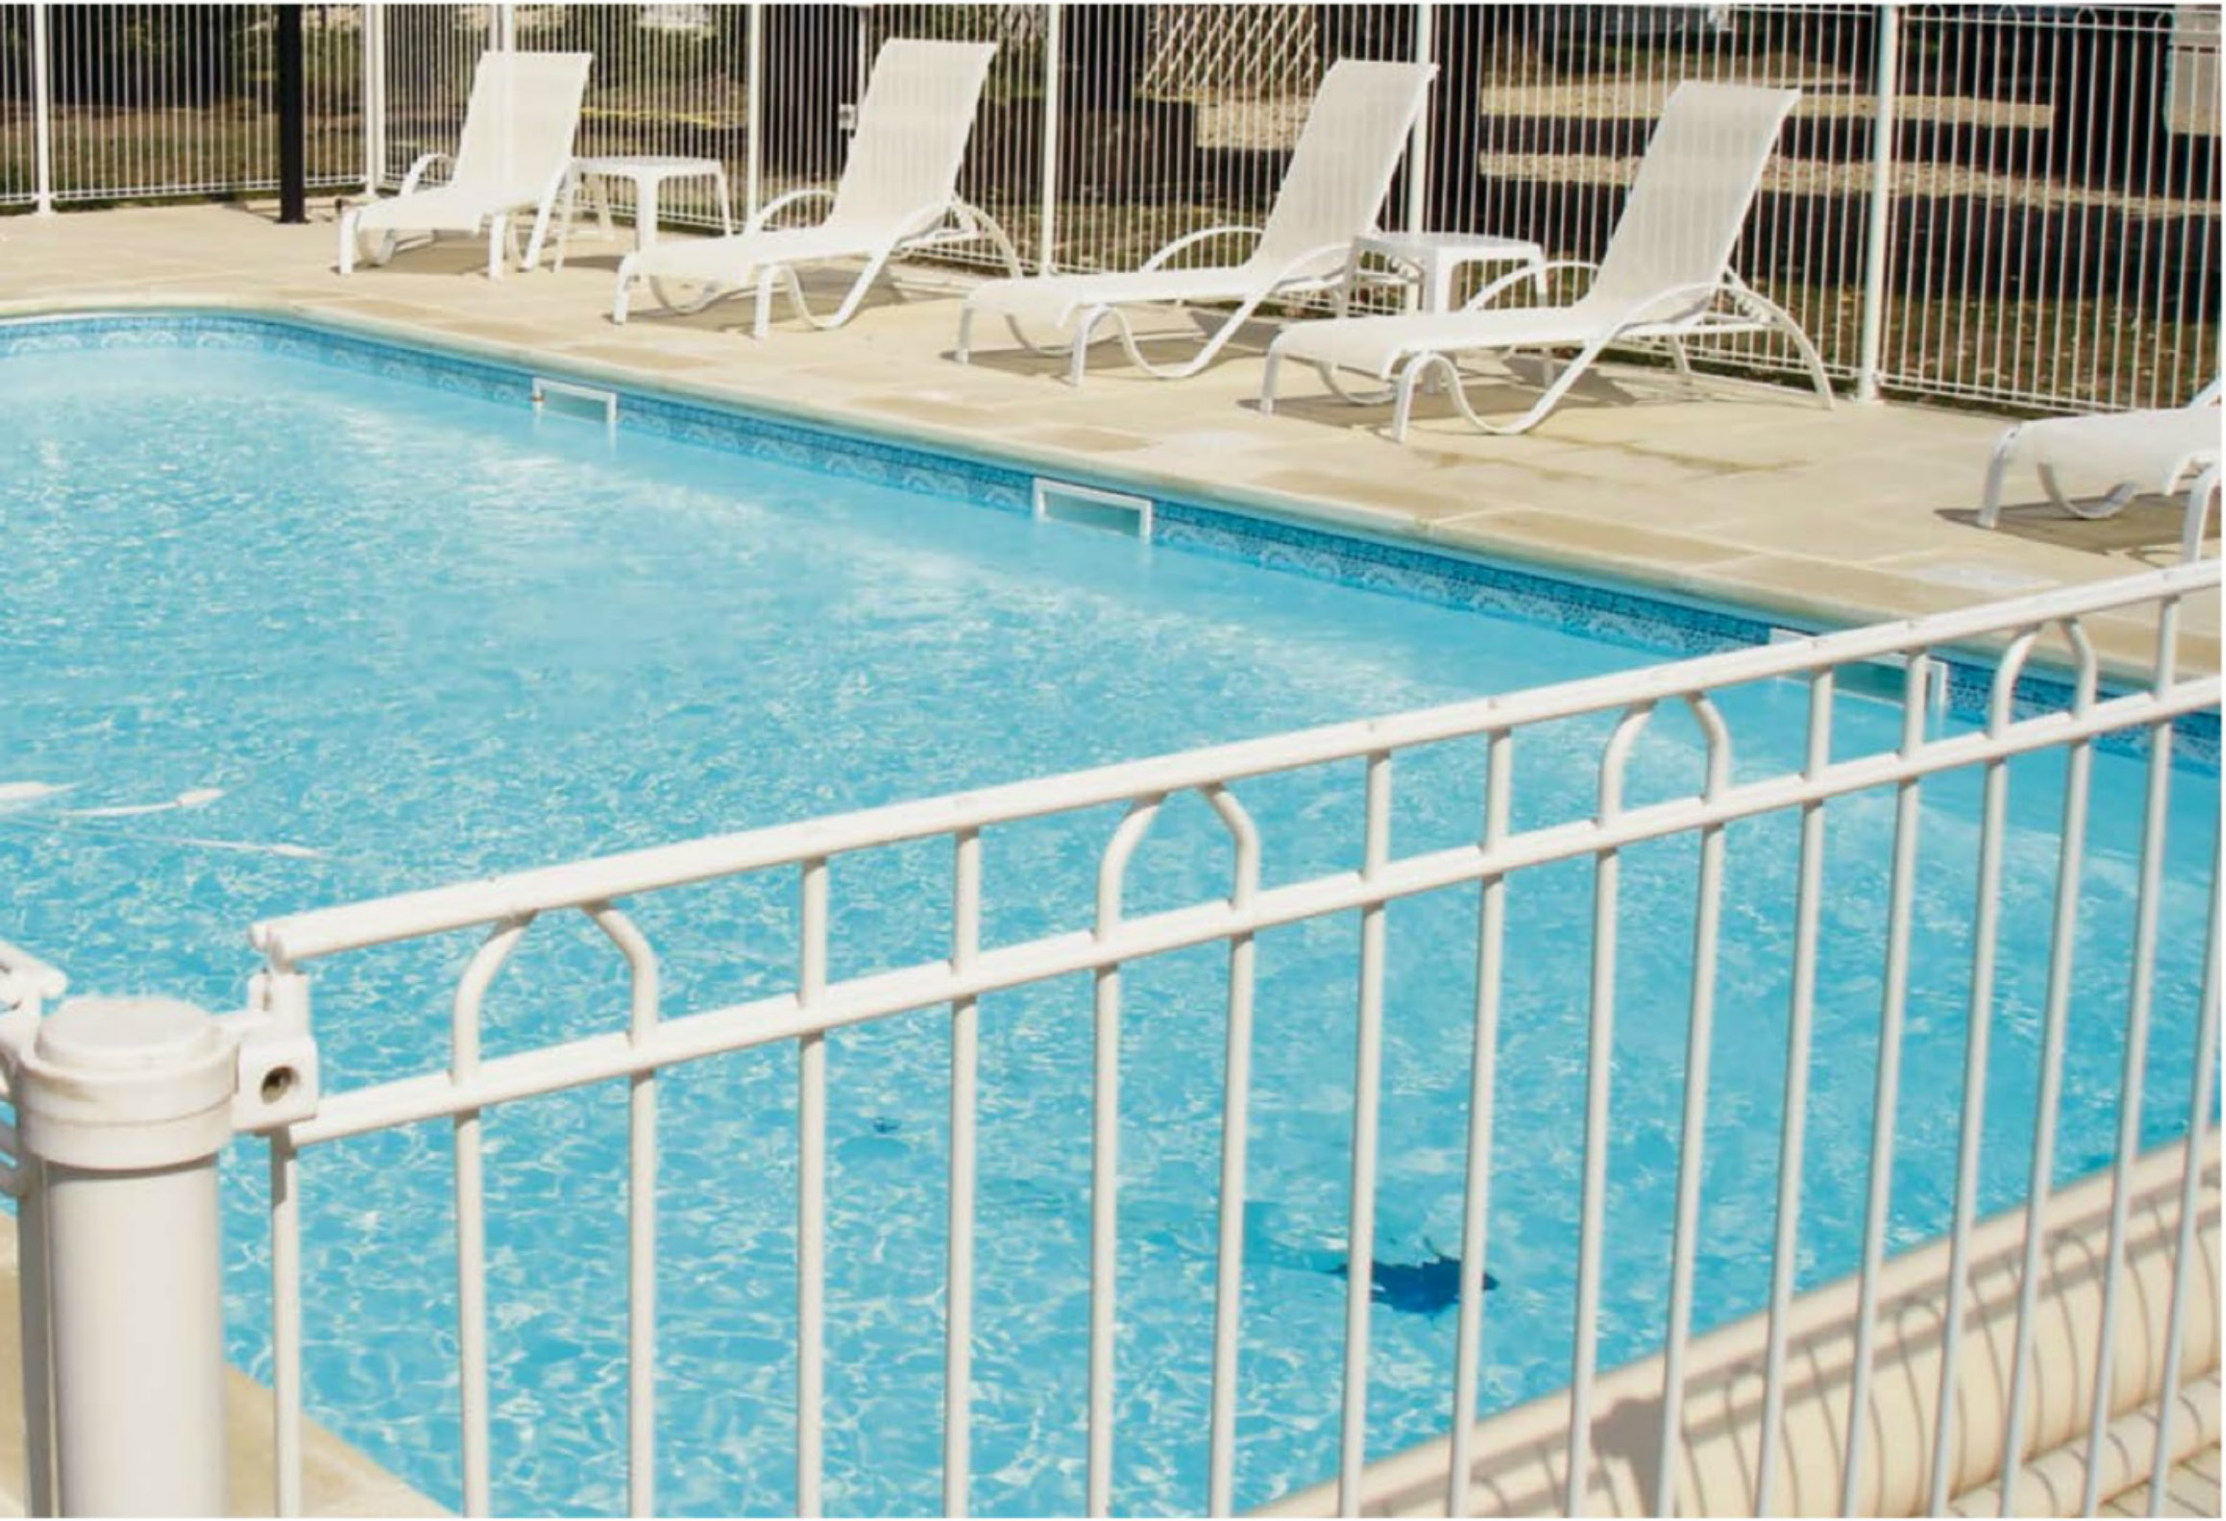

ZENTURO®

ZENTURO WALL

Pannelli Zenturo Wall costituiti da maglie 50x50, 50x100 e 100x100 mm. Fili orizzontali doppi alternati diam. 5 mm. Fili verticali diam. 4,5 mm. Lunghezza pannello 2000 mm. Interasse posa con palo rettangolare 2030 mm.

ZENTURO SUPER

Pannelli Zenturo Super costituiti da maglie 50x50 e 50x100 mm. Fili orizzontali doppi alternati diam. 5 mm. Fili verticali diam. 4,5 mm. Lunghezza pannello 2000 mm. Interasse posa con palo rettangolare 2030 mm.
Palo Bekaclip diam. 48 mm spessore 1,5 mm completo di collari di fissaggio per installazione semplice del pannello Zenturo. Possibilità di piastra palo interno per installazione su muretto.
Palo rettangolare sezione 40x120x2 mm per pareti riempite completi di fissaggi a ragnetto e viteria.


ZENTURO SECURE

Il Pannello Zenturo Secure è la versione più rigida del pannello Zenturo. Maglie 100x250mm, fili verticali diam. 4,15mm e orizzontali diam. 5mm.

Pannelli e pali zincati e sucessivamente rivestiti in poliestere. Colore grigio antracite.

SISTEMA ZENTURO WALL						
PANNELLI L x H	H PALO BEKACLIP DA CEMENTARE	H PALO BEKACLIP DA TASSELLARE	N. COLLARI	H PALO RETTANGOLARE DA CEMENTARE	H PALO RETTANGOLARE DA CEMENTARE	N. FISSAGGI
2000x650 mm	1100 mm	700 mm	2	1100 mm	660 mm	3+3
2000x950 mm	1500 mm	1100 mm	2	1500 mm	960 mm	4+4
2000x1250 mm	1700 mm	1300 mm	3	1700 mm	1260 mm	5+5
2000x1550 mm	2000 mm	1700 mm	3	2000 mm	1560 mm	6+6
2000x1700 mm	2300 mm	sconsigliato	4	sconsigliato	sconsigliato	-
2000x2000 mm	2500 mm	sconsigliato	4	sconsigliato	sconsigliato	-

SISTEMA ZENTURO SUPER						
PANNELLI L x H	H PALO BEKACLIP DA CEMENTARE	H PALO BEKACLIP DA TASSELLARE	N. COLLARI	H PALO RETTANGOLARE DA CEMENTARE	H PALO RETTANGOLARE DA CEMENTARE	N. FISSAGGI
2000x1250 mm	1700 mm	1300 mm	3	1700 mm	1260 mm	5+5
2000x1550 mm	2000 mm	1700 mm	3	2000 mm	1560 mm	6+6
2000x1700 mm	2300 mm	sconsigliato	4	2400 mm	1710 mm	7+7
2000x2000 mm	2500 mm	sconsigliato	4	2700 mm	2010 mm	8+8

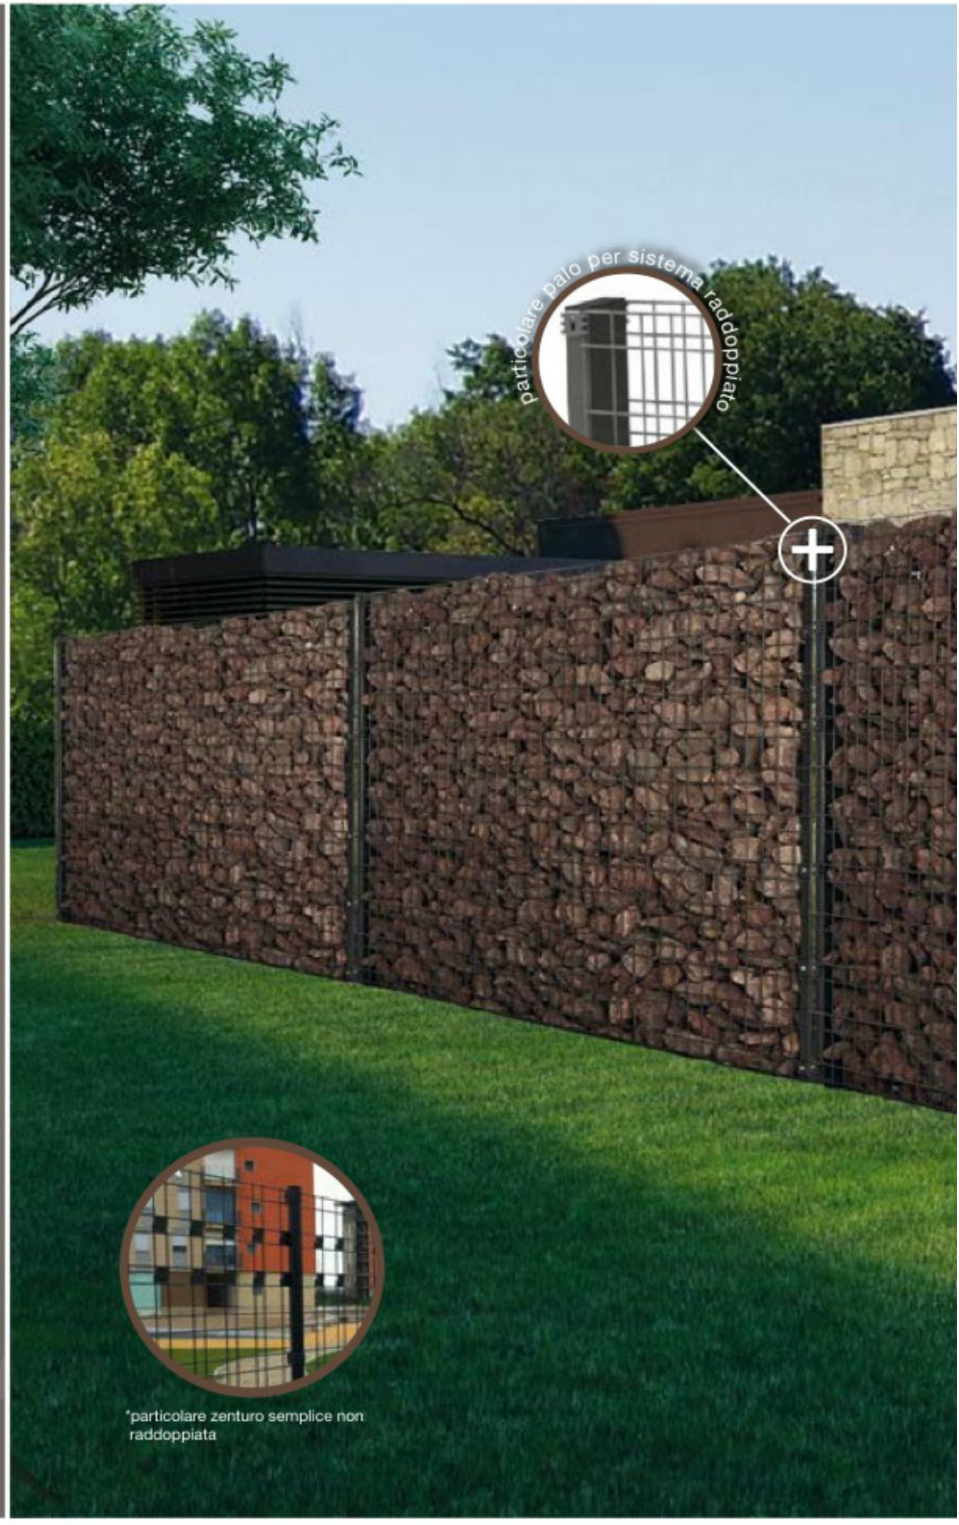


*particolare zenturo semplice non raddoppiata


particolare maglia recinzione

PALLADIO®

Pannelli costituiti da un piatto superiore e uno inferiore sezione 30x5 mm collegati tra loro tramite barre verticali tonde sezione 20x1,5 mm.
Pali in speciale profilo a T 50x50x1,5 mm resistente e in grado di mascherare il sistema di fissaggio. Set di fissaggio standard composto da vite M8 L 40 mm, rondella M8 e dado autotranciante inox.
Profili zincati e sucessivamente rivestiti in poliestere (spessore minimo di 60 micron).
Colori grigio micaceo e nero. Altri colori disponibili su richiesta.



Particolare pannello di recinzione Palladio



Set di fissaggio speciale per installazioni ad angolo (da 45° a 240° con un unico palo) e per eventuale taglio del pannello.



Particolare apertura 180° cancello

PALLADIO				
ALTEZZA AL CENTRO DEL PANNELLO	ALTEZZA ALLE ESTREMITÀ DEL PANNELLO	LARGHEZZA	ALTEZZA DEL PALO PER POSA SU PIASTRA. PIASTRA A DUE FORI 140X60X8 MM	ALTEZZA DEL PALO PER POSA NEL CEMENTO
958 mm	890 mm	2000 mm (interasse 2020 mm)	1000 mm	1500 mm
1158 mm	1090 mm	2000 mm (interasse 2020 mm)	1200 mm	1700 mm
1458 mm	1390 mm	2000 mm (interasse 2020 mm)	1500 mm	2000 mm




particolare palo e fissaggio
particolare piastra di base

DECOFOR®

Pannelli elettrosaldati costituiti da maglie dimensioni 200x65 mm. Punte ornamentali arrotondate. Fili verticali diam. 6 mm doppi tondini orizzontali diam. 8 mm. Lunghezza pannelli 2015 mm. Interasse di posa 2130 mm. Possibilità di pannelli con sommità ad arco o piana.
Pali quadri in lamiera di acciaio sezione 60x60 mm spessore 1,5 mm dotati di tappo con sfera. Pannelli e pali zincati e sucessivamente rivestiti in poliestere. Colore grigio micaceo, nero RAL 9005, verde RAL 6005, bianco RAL 9010.




Particolare palo con sfera


ASSORTIMENTO PALI E PANNELLI DECOFOR				
Pannello arco L x H (sommità)	Pannello Recto L x H (sommità)	Palo cementare	Palo con piastra	n. collari per palo
-	2015x762 mm	1500 mm	765 mm	2
2015x886 mm	-	1500 mm	965 mm	2
-	2015x962 mm	1500 mm	965 mm	3
2015x1086 mm	-	1500 mm	1165 mm	3
-	2015x1162 mm	1750 mm	1165 mm	3
2015x1286 mm	-	1750 mm	1365 mm	3
-	2015x1362 mm	2000 mm	1365 mm	3
2015x1486 mm	-	2000 mm	1565 mm	3



Pannello Decofor piana

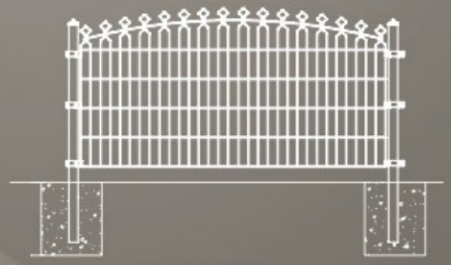

Pannello Decofor curva

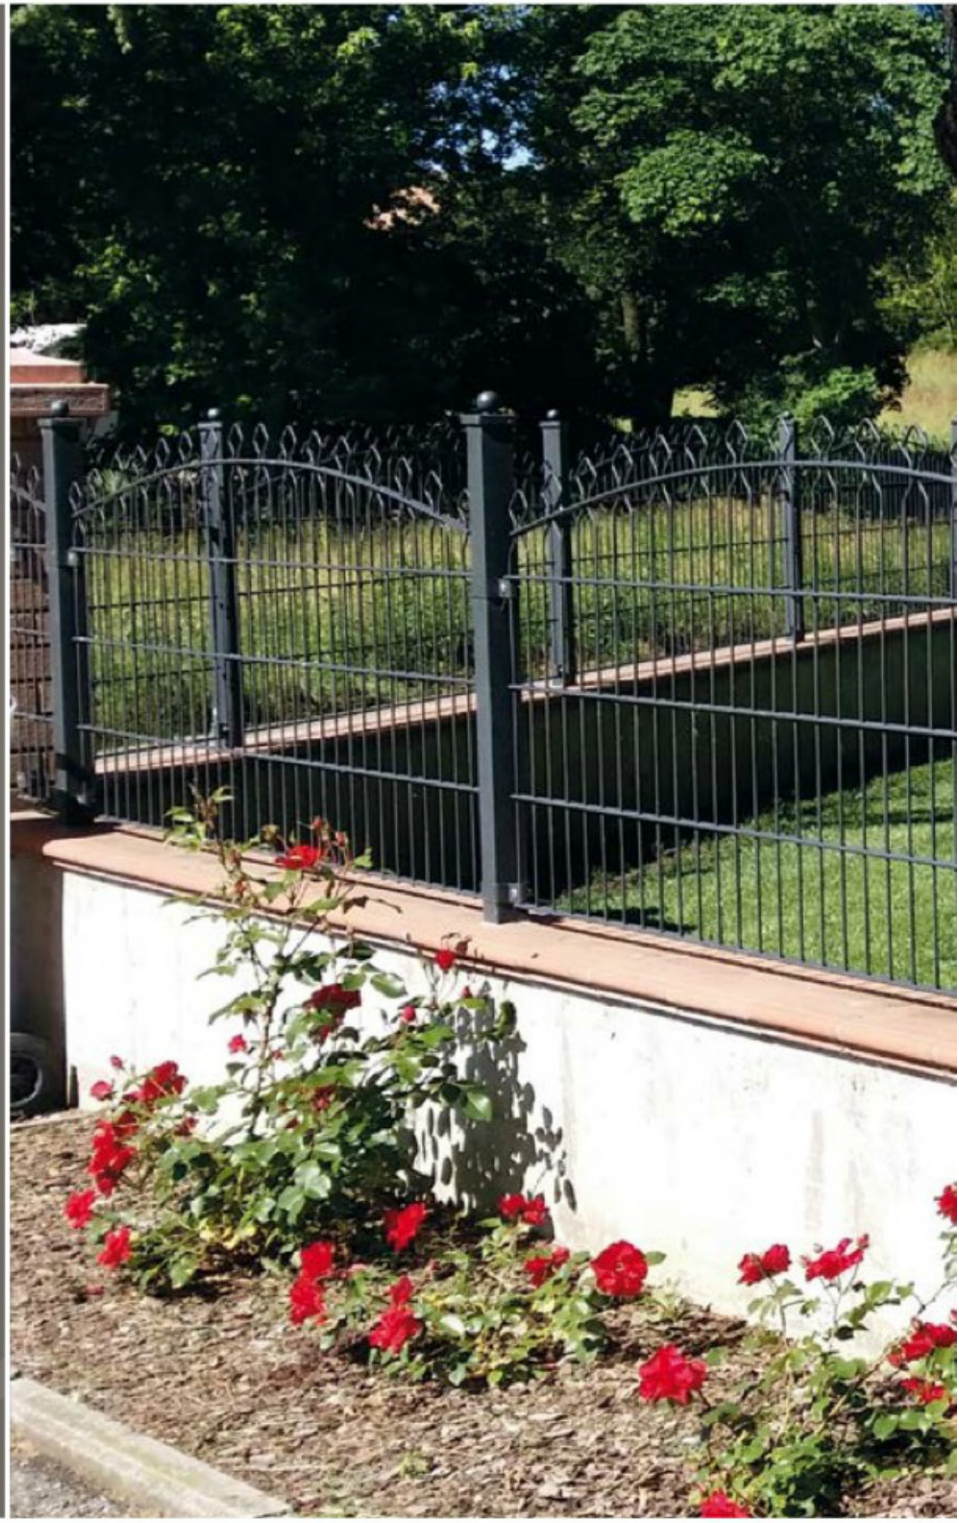


particolare doppio tondino
particolare collare


P100

Pannelli costituiti da tubolari verticali diam. 20 mm distanziati di 94,6 mm inseriti in doppio profilo ad U sezione 20x35x20 mm. Parte finale superiore ricurva. Possibilità di finale superiore chiuso dal corrimano effetto “parapetto” o punte sbordanti di circa 100 mm chiuse da tappino in pvc. Possibilità di profili verticali in quadro 15x15 mm. Nella versione “parapetto” possibilità di profili orizzontali in tubo ovale 40x20 mm.
Pali di sostegno con sezione 35x35 mm dotati di piastra di base a due fori 120x60x8 mm per posa su muretto. Nel caso di posa a cementare il palo sarà fornito di lunghezza adeguata. I pali sono dotati di accessori di fissaggio. Nella versione “parapetto” con profili orizzontali in tubo ovale, il palo avrà una sezione di 50x50 mm.
Rivestimenti: materiale fornito zincato a caldo o in alternativa zincato a caldo e verniciato a polvere con colori RAL.
Dimensione pannelli: Larghezza 1965 mm. Altezza 930, 1130, 1430 mm. Altre altezze pannelli disponibili su richiesta con adeguamento rinforzi.
Altezza pali standard con piastra: 1000, 1200, 1500 mm.

CANCELLI

Cancello pedonale costituito da tubo verticale quadro 40x40 mm, tubo orizzontale inferiore 150x40 mm, tubo orizzontale intermedio 150x40 mm e tubo orizzontale superiore 40x40 mm. Riempimento con pannello P100 o in alternativa tutte le tipologie di pannelli proposte.
Cancello carraio a doppia anta costituito da tubo verticale quadro 40x40 mm, centrale piatto 60x6 mm, tubo orizzontale inferiore 150x40 mm, tubo orizzontale intermedio 150x40 mm e tubo orizzontale superiore 40x40 mm. Riempimento con pannello P100 o in alternativa tutte le tipologie di pannelli proposte.
Cancello carraio scorrevole costituito da tubo verticale quadro 40x40 mm, centrale tubo 100x40 mm, tubo orizzontale inferiore 150x40 mm, tubo orizzontale intermedio 150x40 mm e tubo orizzontale superiore 40x40 mm. Riempimento con pannello P100 o in alternativa tutte le tipologie di pannelli proposte. Pali con sezione 100x100 mm o 150x150 mm con altezza adeguata per poter essere cementati a terra. Possibilità di piastra di base saldata al palo per posa tramite tasselli/tirafondi. I cancelli pedonali e carrai a doppia anta sono dotati di cardini che possono essere, in alternativa, tassellati alle spallette di muro esistenti.
Serratura elettrica reversibile. Nei cancelli carrai a doppia anta e scorrevoli, possibilità di predisposizione per motorizzazione.
Rivestimenti: cancello fornito zincato a caldo o in alternativa zincato a caldo e verniciato a polvere con colori RAL.

CANCELLO PEDONALE	CANCELLO CARRAIO	CANCELLO SCORREVOLE
L* x H mm	L* x H mm	L* x H mm
1000x1530	3000x1530	3000x1530
1000x1730	3000x1730	3000x1730
1000x1930	3000x1930	3000x1930
1150x1530	3500x1530	3500x1530
1150x1730	3500x1730	3500x1730
1150x1930	3500x1930	3500x1930
-	4000x1530	4000x1530
-	4000x1730	4000x1730
-	4000x1930	4000x1930

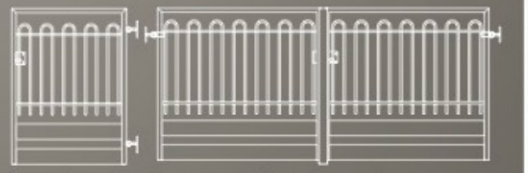

Cancello pedonale universale riempimento P100

Cancello carraio

* La misura della larghezza del cancello comprende l’ingombro cardine e serratura esclusa dei pali che dovranno essere considerati a parte. Le dimensioni riportate dei cancelli sono standard. E’ possibile realizzare cancelli su misura.






P107

Pannelli costituiti da tubolari verticali diam. 20 mm distanziati di 94,6 mm inseriti in doppio profilo ad U sezione 20x35x20 mm. Parte finale superiore con punta ornamentale a lancia tornita. Possibilità di motivo tondo nella luce dei profili verticali e terzo profilo a U in orizzontale.
Pali di sostegno con sezione 35x35 mm dotati di piastra di base a due fori 120x60x8 mm per posa su muretto. Nel caso di posa a cementare il palo sarà fornito di lunghezza adeguata. I pali sono dotati di accessori di fissaggio.
Rivestimenti: materiale fornito zincato a caldo o in alternativa zincato a caldo e verniciato a polvere con colori RAL.
Dimensione pannelli: Larghezza 1965 mm.
Altezza 930, 1130, 1430 mm. Altre altezze pannelli disponibili su richiesta con adeguamento rinforzi.
Altezza pali standard con piastra:
1000, 1200, 1500 mm.

CANCELLI

Cancello pedonale costituito da tubo verticale quadro 40x40 mm, tubo orizzontale inferiore 150x40 mm, tubo orizzontale intermedio 150x40 mm e tubo orizzontale superiore 40x40 mm. Riempimento con pannello P107 o in alternativa tutte le tipologie di pannelli proposte.
Cancello carraio a doppia anta costituito da tubo verticale quadro 40x40 mm, centrale piatto 60x6 mm, tubo orizzontale inferiore 150x40 mm, tubo orizzontale intermedio 150x40 mm e tubo orizzontale superiore 40x40 mm. Riempimento con pannello P107 o in alternativa tutte le tipologie di pannelli proposte.
Cancello carraio scorrevole costituito da tubo verticale quadro 40x40 mm, centrale tubo 100x40 mm, tubo orizzontale inferiore 150x40 mm, tubo orizzontale intermedio 150x40 mm e tubo orizzontale superiore 40x40 mm. Riempimento con pannello P107 o in alternativa tutte le tipologie di pannelli proposte. Pali con sezione 100x100 mm o 150x150 mm con altezza adeguata per poter essere cementati a terra. Possibilità di piastra di base saldata al palo per posa tramite tasselli/tirafondi. I cancelli pedonali e carrai a doppia anta sono dotati di cardini che possono essere, in alternativa, tassellati alle spallette di muro esistenti. Serratura elettrica reversibile. Nei cancelli carrai a doppia anta e scorrevoli, possibilità di predisposizione per motorizzazione. Rivestimenti: cancello fornito zincato a caldo o in alternativa zincato a caldo e verniciato a polvere con colori RAL.

CANCELLO PEDONALE	CANCELLO CARRAIO	CANCELLO SCORREVOLE
L* x H mm	L* x H mm	L* x H mm
1000x1530	3000x1530	3000x1530
1000x1730	3000x1730	3000x1730
1000x1930	3000x1930	3000x1930
1150x1530	3500x1530	3500x1530
1150x1730	3500x1730	3500x1730
1150x1930	3500x1930	3500x1930
-	4000x1530	4000x1530
-	4000x1730	4000x1730
-	4000x1930	4000x1930

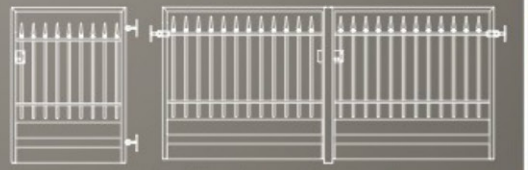

Cancello pedonale universale riempimento P107

Cancello carraio universale riempimento P107

* La misura della larghezza del cancello comprende l'ingombro cardine e serratura esclusa dei pali che dovranno essere considerati a parte. Le dimensioni riportate dei cancelli sono standard. E' possibile realizzare cancelli su misura.




particolare punta


P304

Pannelli costituiti da tubolari verticali in quadro 15x15 mm ruotati a 45° distanziati di 94,6 mm inseriti in doppio profilo ad U sezione 20x35x20 mm. Parte finale superiore con punta ornamentale a lancia. Rombi in ogni luce dei profili verticali. Possibilità di inserirli nella parte alta o bassa del pannello.
Pali di sostegno con sezione 35x35 mm dotati di piastra di base a due fori 120x60x8 mm per posa su muretto. Nel caso di posa a cementare il palo sarà fornito di lunghezza adeguata. I pali sono dotati di accessori di fissaggio.
Rivestimenti: materiale fornito zincato a caldo o in alternativa zincato a caldo e verniciato a polvere con colori RAL.
Dimensione pannelli: Larghezza 1965 mm. Altezza 930, 1130, 1430 mm. Altre altezze pannelli disponibili su richiesta con adeguamento rinforzi.
Altezza pali standard con piastra: 1000, 1200, 1500 mm.

CANCELLI

Cancello pedonale costituito da tubo verticale quadro 40x40 mm, tubo orizzontale inferiore 150x40 mm, tubo orizzontale intermedio 150x40 mm e tubo orizzontale superiore 40x40 mm. Riempimento con pannello P304 o in alternativa tutte le tipologie di pannelli proposte.
Cancello carraio a doppia anta costituito da tubo verticale quadro 40x40 mm, centrale piatto 60x6 mm, tubo orizzontale inferiore 150x40 mm, tubo orizzontale intermedio 150x40 mm e tubo orizzontale superiore 40x40 mm. Riempimento con pannello P304 o in alternativa tutte le tipologie di pannelli proposte.
Cancello carraio scorrevole costituito da tubo verticale quadro 40x40 mm, centrale tubo 100x40 mm, tubo orizzontale inferiore 150x40 mm, tubo orizzontale intermedio 150x40 mm e tubo orizzontale superiore 40x40 mm. Riempimento con pannello P304 o in alternativa tutte le tipologie di pannelli proposte. Pali con sezione 100x100 mm o 150x150 mm con altezza adeguata per poter essere cementati a terra. Possibilità di piastra di base saldata al palo per posa tramite tasselli/tirafondi. I cancelli pedonali e carrai a doppia anta sono dotati di cardini che possono essere, in alternativa, tassellati alle spallette di muro esistenti.
Serratura elettrica reversibile. Nei cancelli carrai a doppia anta e scorrevoli, possibilità di predisposizione per motorizzazione.
Rivestimenti: cancello fornito zincato a caldo o in alternativa zincato a caldo e verniciato a polvere con colori RAL.


CANCELLO PEDONALE	CANCELLO CARRAIO	CANCELLO SCORREVOLE
L* x H mm	L* x H mm	L* x H mm
1000x1530	3000x1530	3000x1530
1000x1730	3000x1730	3000x1730
1000x1930	3000x1930	3000x1930
1150x1530	3500x1530	3500x1530
1150x1730	3500x1730	3500x1730
1150x1930	3500x1930	3500x1930
-	4000x1530	4000x1530
-	4000x1730	4000x1730
-	4000x1930	4000x1930

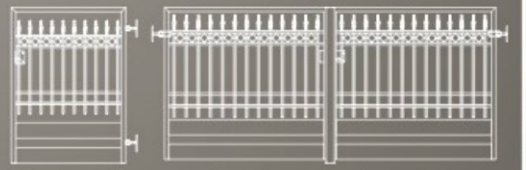

Cancello pedonale universale riempimento P 304

Cancello carraio universale carraio P 304

* La misura della larghezza del cancello comprende l'ingombro cardine e serratura esclusa dei pali che dovranno essere considerati a parte. Le dimensioni riportate dei cancelli sono standard. E' possibile realizzare cancelli su misura.

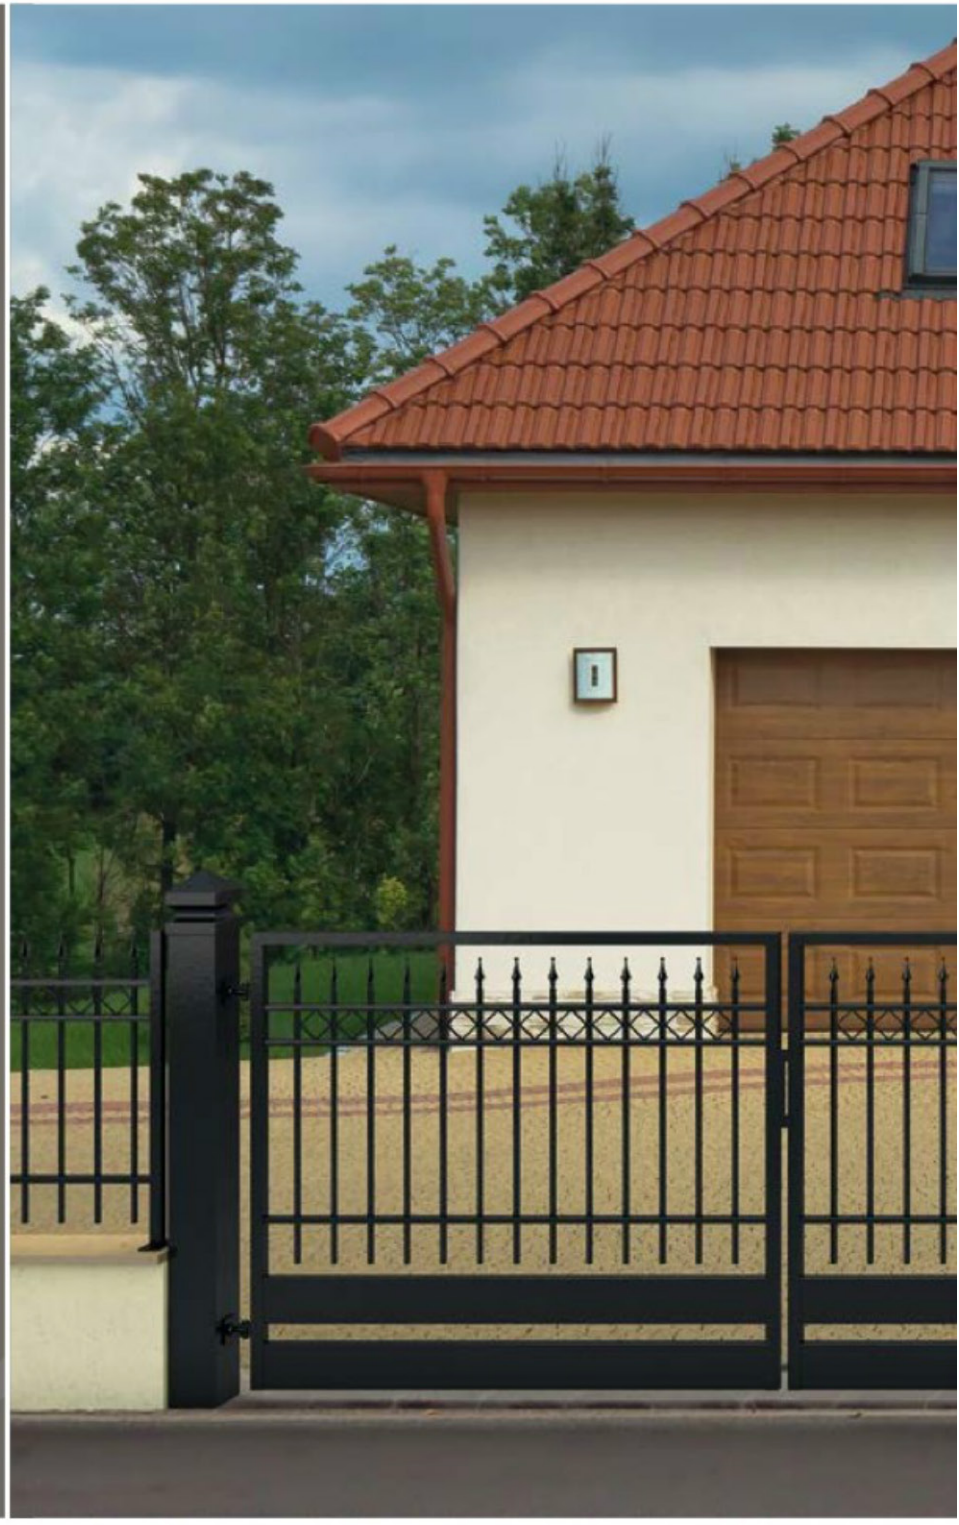


particolare palo cancello
particolare punta

P518

Pannelli costituiti da tubolari verticali in tondino pieno diam. 12 mm distanziati di 102,6 mm inseriti in doppio profilo ad U sezione 20x35x20 mm. Parte finale superiore con punta ornamentale a foglia. Possibilità di profili verticali in quadro pieno 12x12 mm distanziati di 101,6 mm. Possibilità, in alternativa al doppio profilo ad U orizzontale, di doppio piatto sezione 25x25 mm con ribattino stampato.
Pali di sostegno con sezione 35x35 mm dotati di piastra di base a due fori 120x60x8 mm per posa su muretto. Nel caso di posa a cementare il palo sarà fornito di lunghezza adeguata. I pali sono dotati di accessori di fissaggio.
Rivestimenti: materiale fornito zincato a caldo o in alternativa zincato a caldo e verniciato a polvere con colori RAL.
Dimensione pannelli: Larghezza 1965 mm. Altezza 930, 1130, 1430 mm. Altre altezze pannelli disponibili su richiesta con adeguamento rinforzi. Altezza pali standard con piastra: 1000, 1200, 1500 mm.

CANCELLI

Cancello pedonale, carraio doppia anta e scorrevole costituito da tubo verticale quadro 40x40 mm con terminale a sfera, elementi intermedi in quadro 12x12 mm con punta a foglia (possibilità di punte differenti), tubo orizzontale inferiore 80x40 mm, doppio piatto orizzontale intermedio 80x4 mm e doppio piatto orizzontale superiore 30x4 mm. Pali con sezione 100x100 mm o 150x150 mm con altezza adeguata per poter essere cementati a terra. I cancelli pedonali e carrai a doppia anta sono dotati di cardini che possono essere, in alternativa, tassellati alle spallette di muro esistenti.
Serratura elettrica reversibile. Nei cancelli carrai a doppia anta e scorrevoli, possibilità di predisposizione per motorizzazione.
Rivestimenti: cancello fornito zincato a caldo o in alternativa zincato a caldo e verniciato a polvere con colori RAL.


CANCELLO PEDONALE	CANCELLO CARRAIO	CANCELLO SCORREVOLE
L* x H mm	L* x H mm	L* x H mm
1000x1530	3000x1530	3000x1530
1000x1730	3000x1730	3000x1730
1000x1930	3000x1930	3000x1930
1150x1530	3500x1530	3500x1530
1150x1730	3500x1730	3500x1730
1150x1930	3500x1930	3500x1930
-	4000x1530	4000x1530
-	4000x1730	4000x1730
-	4000x1930	4000x1930



Cancello pedonale Viterbo

Cancello carraio Viterbo

* La misura della larghezza del cancello comprende l'ingombro cardine e serratura esclusa dei pali che dovranno essere considerati a parte. Le dimensioni riportate dei cancelli sono standard. E' possibile realizzare cancelli su misura.

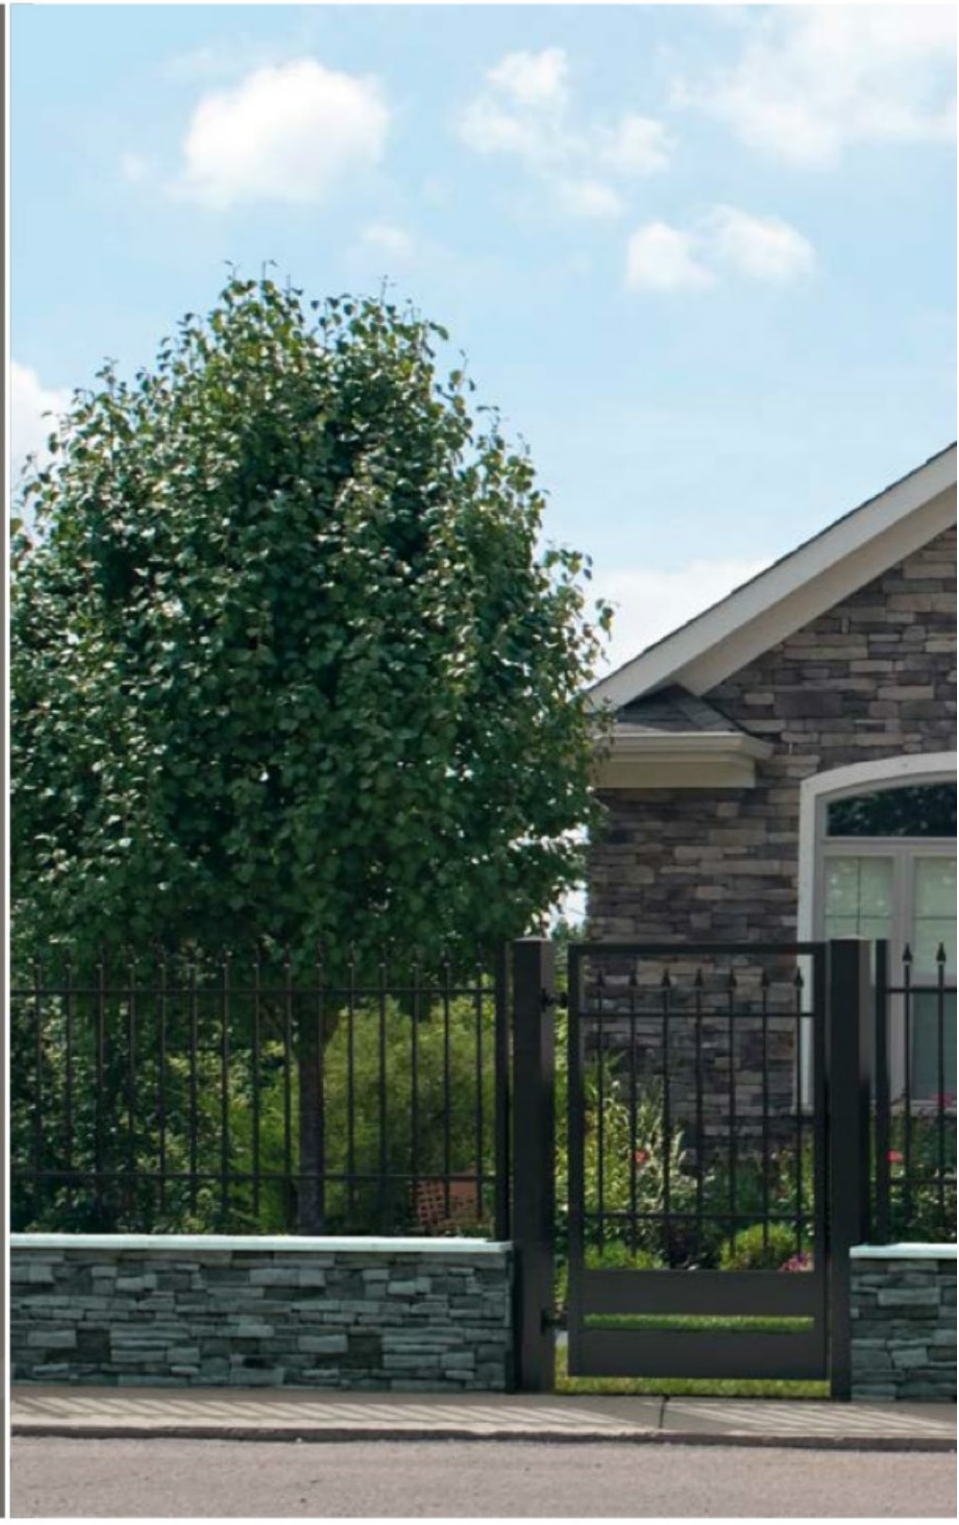


particolare punta

P516

Pannelli costituiti da tubolari verticali in tondino pieno diam. 12 mm distanziati di 102,6 mm inseriti in doppio profilo ad U sezione 20x35x20 mm. Parte finale superiore con punta semplice e pallina. Motivo ornamentale nei tubolari verticali ogni due bacchette. Possibilità di profili verticali in quadro pieno 12x12 mm distanziati di 101,6 mm. Possibilità, in alternativa al doppio profilo ad U orizzontale, di doppio piatto sezione 25x25 mm con ribattino stampato.
Pali di sostegno con sezione 35x35 mm dotati di piastra di base a due fori 120x60x8 mm per posa su muretto. Nel caso di posa a cementare il palo sarà fornito di lunghezza adeguata. I pali sono dotati di accessori di fissaggio.
Rivestimenti: materiale fornito zincato a caldo o in alternativa zincato a caldo e verniciato a polvere con colori RAL.
Dimensione pannelli: Larghezza 1965 mm. Altezza 930, 1130, 1430 mm. Altre altezze pannelli disponibili su richiesta con adeguamento rinforzi.
Altezza pali standard con piastra: 1000, 1200, 1500 mm.

CANCELLI

Cancello pedonale, carraio doppia anta e scorrevole costituito da tubo verticale quadro 40x40 mm con terminale a sfera, elementi intermedi in quadro 12x12 mm con punta semplice con pallina (possibilità di punte differenti), tubo orizzontale inferiore 80x40 mm, doppio piatto orizzontale intermedio 35x5 mm, 80x4 mm, 35x5 mm e doppio piatto orizzontale superiore 35x5 mm. Pali con sezione 100x100 mm o 150x150 mm con altezza adeguata per poter essere cementati a terra. I cancelli pedonali e carrai a doppia anta sono dotati di cardini che possono essere, in alternativa, tassellati alle spallette di muro esistenti.
Serratura elettrica reversibile. Nei cancelli carrai a doppia anta e scorrevoli, possibilità di predisposizione per motorizzazione.
Rivestimenti: cancello fornito zincato a caldo o in alternativa zincato a caldo e verniciato a polvere con colori RAL.

CANCELLO PEDONALE	CANCELLO CARRAIO	CANCELLO SCORREVOLE
L* x H** mm	L* x H** mm	L* x H** mm
1000x1530	3000x1530	3000x1530
1000x1730	3000x1730	3000x1730
1000x1930	3000x1930	3000x1930
1150x1530	3500x1530	3500x1530
1150x1730	3500x1730	3500x1730
1150x1930	3500x1930	3500x1930
-	4000x1530	4000x1530
-	4000x1730	4000x1730
-	4000x1930	4000x1930




Cancello pedonale Lucca



Cancello carraio Lucca

* La misura della larghezza del cancello comprende l'ingombro cardine e serratura esclusa dei pali che dovranno essere considerati a parte. Le dimensioni riportate dei cancelli sono standard. E' possibile realizzare cancelli su misura.

** La misura dell'altezza corrisponde alla parte bassa del cancello. L'altezza massima è data dalla misura della parte bassa + 185 mm per il cancello pedonale, + 530 mm per cancello carraio e scorrevole.

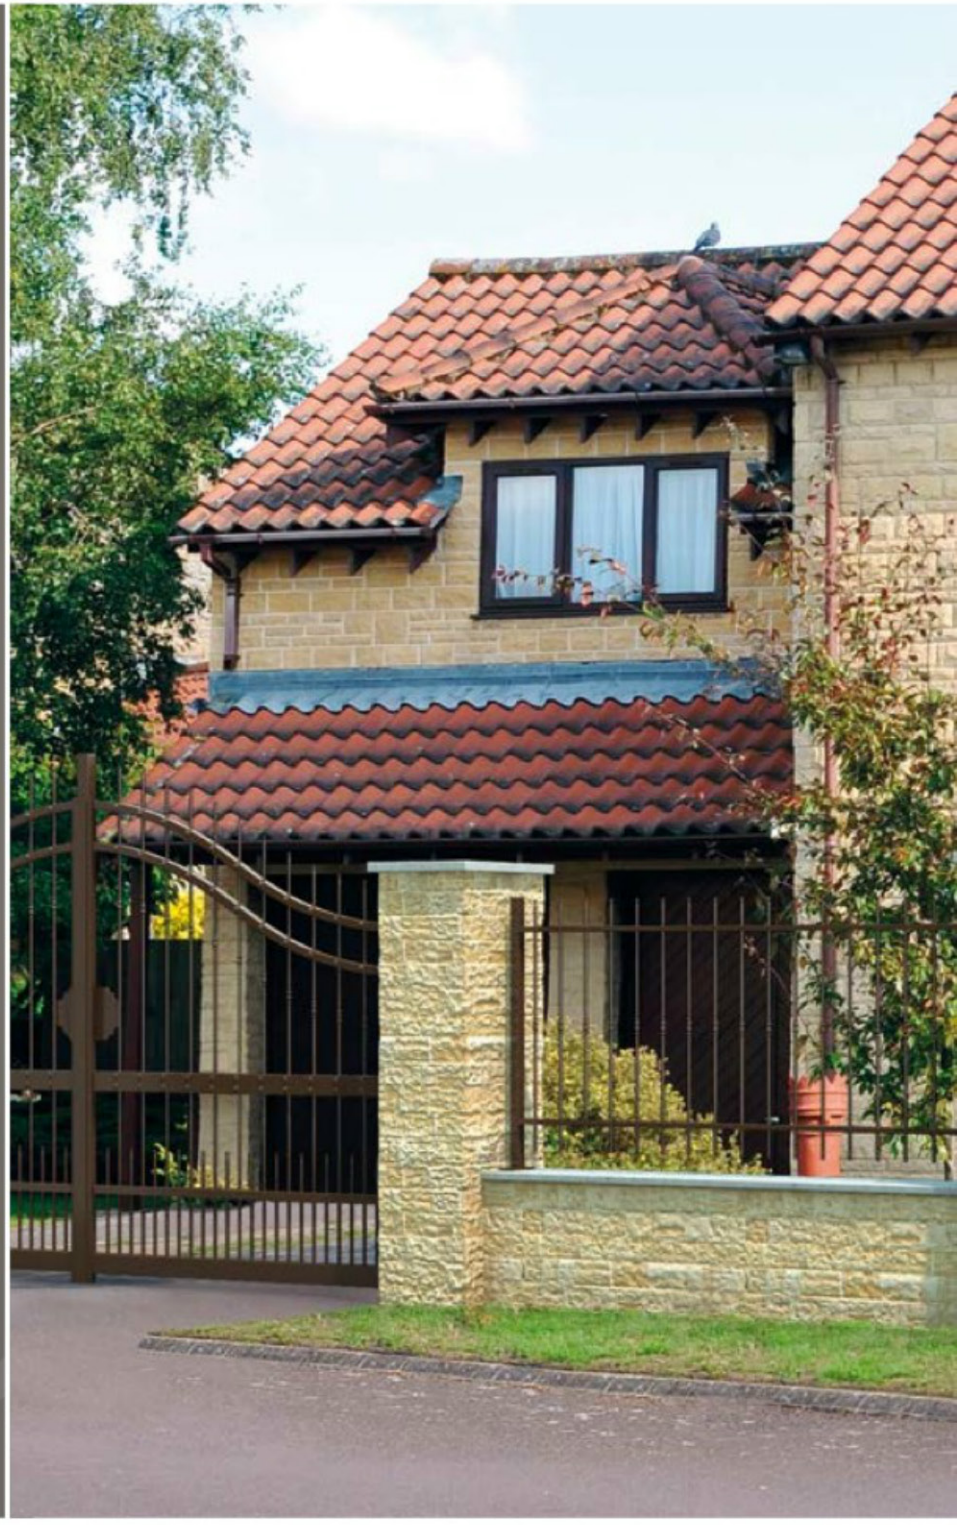


particolare punta
particolare profili verticali

P915

Pannelli costituiti da tubolari verticali in tondino pieno diam. 12 mm distanziati di 102,6 mm inseriti in doppio profilo ad U sezione 20x35x20 mm. Parte finale superiore con punta semplice e pallina. Motivo ornamentale nei tubolari verticali ogni due bacchette. Possibilità di profili verticali in quadro pieno 12x12 mm distanziati di 101,6 mm. Possibilità, in alternativa al doppio profilo ad U orizzontale, di doppio piatto sezione 25x25 mm con ribattino stampato.
Pali di sostegno con sezione 35x35 mm dotati di piastra di base a due fori 120x60x8 mm per posa su muretto. Nel caso di posa a cementare il palo sarà fornito di lunghezza adeguata. I pali sono dotati di accessori di fissaggio.
Rivestimenti: materiale fornito zincato a caldo o in alternativa zincato a caldo e verniciato a polvere con colori RAL.
Dimensione pannelli: Larghezza 1965 mm. Altezza 930, 1130, 1430 mm. Altre altezze pannelli disponibili su richiesta con adeguamento rinforzi.
Altezza pali standard con piastra: 1000, 1200, 1500 mm.

CANCELLI

Cancello pedonale, carraio doppia anta e scorrevole costituito da tubo verticale quadro 40x40 mm con terminale a sfera, elementi intermedi in quadro 12x12 mm con punta semplice con pallina (possibilità di punte differenti), tubo orizzontale inferiore 80x40 mm, doppio piatto orizzontale intermedio 35x5 mm, 80x4 mm, 35x5 mm e doppio piatto orizzontale superiore 35x5 mm. Pali con sezione 100x100 mm o 150x150 mm con altezza adeguata per poter essere cementati a terra. I cancelli pedonali e carrai a doppia anta sono dotati di cardini che possono essere, in alternativa, tassellati alle spallette di muro esistenti.
Serratura elettrica reversibile. Nei cancelli carrai a doppia anta e scorrevoli, possibilità di predisposizione per motorizzazione.
Rivestimenti: cancello fornito zincato a caldo o in alternativa zincato a caldo e verniciato a polvere con colori RAL.

CANCELLO PEDONALE	CANCELLO CARRAIO	CANCELLO SCORREVOLE
L* x H** mm	L* x H** mm	L* x H** mm
1000x1530	3000x1530	3000x1530
1000x1730	3000x1730	3000x1730
1000x1930	3000x1930	3000x1930
1150x1530	3500x1530	3500x1530
1150x1730	3500x1730	3500x1730
1150x1930	3500x1930	3500x1930
-	4000x1530	4000x1530
-	4000x1730	4000x1730
-	4000x1930	4000x1930




Cancello pedonale Milano



Cancello carraio Milano

* La misura della larghezza del cancello comprende l'ingombro cardine e serratura esclusa dei pali che dovranno essere considerati a parte. Le dimensioni riportate dei cancelli sono standard. E' possibile realizzare cancelli su misura.

** La misura dell'altezza corrisponde alla parte bassa del cancello. L'altezza massima è data dalla misura della parte bassa + 185 mm per il cancello pedonale, + 530 mm per cancello carraio e scorrevole.

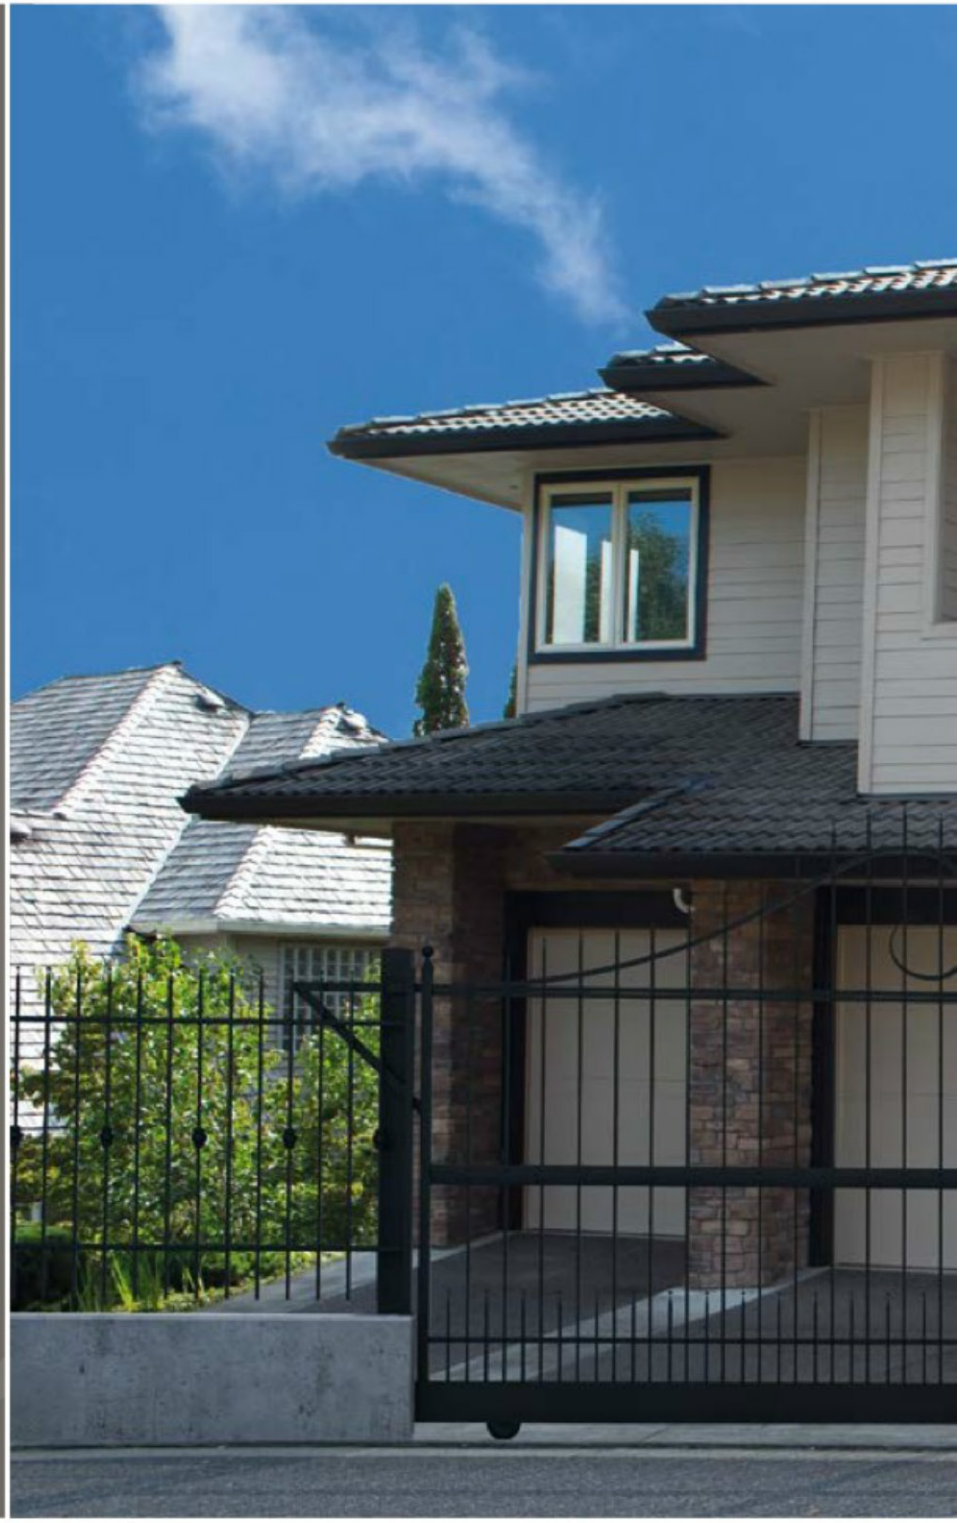


particolare punte
particolare profili verticali

P507

polvere con colori RAL.
Dimensione pannelli: Larghezza 1500 mm.
Altezza 1008, 1208 mm (altezza finita del piatto da tassellare).

Pannelli costituiti da elementi orizzontali in tubo diam. 12 mm sovrastati da corrimano in tubo diam. 32 mm. Piatti verticali a chiusura pannello sezione 35x6 mm con parte finale sagomata per essere tassellata al muretto.
Rivestimenti: materiale fornito zincato a caldo o in alternativa zincato a caldo e verniciato a



Particolare pannello di recinzione P507

CANCELLI

Cancello pedonale costituito da tubo verticale quadro 40x40 mm, tubo orizzontale inferiore 150x40 mm, tubo orizzontale intermedio 150x40 mm e tubo orizzontale superiore 40x40 mm. Riempimento con pannello lamiera cieca o in alternativa tutte le tipologie di pannelli proposte.
Cancello carraio a doppia anta costituito da tubo verticale quadro 40x40 mm, centrale piatto 60x6 mm, tubo orizzontale inferiore 150x40 mm, tubo orizzontale intermedio 150x40 mm e tubo orizzontale superiore 40x40 mm. Riempimento con pannello lamiera cieca o in alternativa tutte le tipologie di pannelli proposte.
Cancello carraio scorrevole costituito da tubo verticale quadro 40x40 mm, centrale tubo 100x40 mm, tubo orizzontale inferiore 150x40 mm, tubo orizzontale intermedio 150x40 mm e tubo orizzontale superiore 40x40 mm. Riempimento con pannello lamiera cieca o in alternativa tutte le tipologie di pannelli proposte. Pali con sezione 100x100 mm o 150x150 mm con altezza adeguata per poter essere cementati a terra. Possibilità di piastra di base saldata al palo per posa tramite tasselli/tirafondi. I cancelli pedonali e carrai a doppia anta sono dotati di cardini che possono essere, in alternativa, tassellati alle spallette di muro esistenti.
Serratura elettrica reversibile. Nei cancelli carrai a doppia anta e scorrevoli, possibilità di predisposizione per motorizzazione.
Rivestimenti: cancello fornito zincato a caldo o in alternativa zincato a caldo e verniciato a polvere con colori RAL.

CANCELLO PEDONALE	CANCELLO CARRAIO	CANCELLO SCORREVOLE
L* x H mm	L* x H mm	L* x H mm
1000x1530	3000x1530	3000x1530
1000x1730	3000x1730	3000x1730
1000x1930	3000x1930	3000x1930
1150x1530	3500x1530	3500x1530
1150x1730	3500x1730	3500x1730
1150x1930	3500x1930	3500x1930
-	4000x1530	4000x1530
-	4000x1730	4000x1730
-	4000x1930	4000x1930



Cancello pedonale in lamiera cieca

Cancello carraio in lamiera cieca

* La misura della larghezza del cancello comprende l'ingombro cardine e serratura esclusa dei pali che dovranno essere considerati a parte. Le dimensioni riportate dei cancelli sono standard. E' possibile realizzare cancelli su misura.





P1500

Pannelli modulari in lamiera cieca. Possibilità di motivo con taglio laser orizzontale o verticale. Pali di sostegno con sezione 35x35 mm dotati di piastra di base a due fori 120x60x8 mm per posa su muretto. Nel caso di posa a cementare il palo sarà fornito di lunghezza adeguata. I pali sono dotati di accessori di fissaggio.

Rivestimenti: materiale fornito zincato a caldo e verniciato a polvere con colori RAL.
Dimensione pannelli: Larghezza 1455 mm. Altezza 970, 1170 mm. Altre altezze pannelli disponibili su richiesta con verifica fattibilità.
Altezza pali standard con piastra: 1000, 1200 mm.

CANCELLI

Cancello pedonale costituito da tubo verticale quadro 40x40 mm, tubo orizzontale inferiore 150x40 mm, tubo orizzontale intermedio 150x40 mm e tubo orizzontale superiore 40x40 mm. Riempimento con pannello in lamiera cieca o in alternativa tutte le tipologie di pannelli proposte.
Cancello carraio a doppia anta costituito da tubo verticale quadro 40x40 mm, centrale piatto 60x6 mm, tubo orizzontale inferiore 150x40 mm, tubo orizzontale intermedio 150x40 mm e tubo orizzontale superiore 40x40 mm. Riempimento con pannello in lamiera cieca o in alternativa tutte le tipologie di pannelli proposte.
Cancello carraio scorrevole costituito da tubo verticale quadro 40x40 mm, centrale tubo 100x40 mm, tubo orizzontale inferiore 150x40 mm, tubo orizzontale intermedio 150x40 mm e tubo orizzontale superiore 40x40 mm. Riempimento con pannello in lamiera cieca o in alternativa tutte le tipologie di pannelli proposte. Pali con sezione 100x100 mm o 150x150 mm con altezza adeguata per poter essere cementati a terra. Possibilità di piastra di base saldata al palo per posa tramite tasselli/tirafondi. I cancelli pedonali e carrai a doppia anta sono dotati di cardini che possono essere, in alternativa, tassellati alle spallette di muro esistenti.
Serratura elettrica reversibile. Nei cancelli carrai a doppia anta e scorrevoli, possibilità di predisposizione per motorizzazione.
Rivestimenti: cancello fornito zincato a caldo o in alternativa zincato a caldo e verniciato a polvere con colori RAL.

CANCELLO PEDONALE	CANCELLO CARRAIO	CANCELLO SCORREVOLE
L* x H mm	L* x H mm	L* x H mm
1000x1530	3000x1530	3000x1530
1000x1730	3000x1730	3000x1730
1000x1930	3000x1930	3000x1930
1150x1530	3500x1530	3500x1530
1150x1730	3500x1730	3500x1730
1150x1930	3500x1930	3500x1930
-	4000x1530	4000x1530
-	4000x1730	4000x1730
-	4000x1930	4000x1930



Cancello pedonale in lamiera cieca

Cancello carraio in lamiera cieca

* La misura della larghezza del cancello comprende l'ingombro cardine e serratura esclusa dei pali che dovranno essere considerati a parte. Le dimensioni riportate dei cancelli sono standard. E' possibile realizzare cancelli su misura.





FRANGISOLE

GRIGLIATO FRANGISOLE ORIZZONTALE

recinzione in grigliato elettrosaldato costituita da profili orizzontali a Z da 50x1,6 mm posti ad un interasse di 46 mm. I collegamenti sono costituiti in tondo Ø 4 mm, aventi interasse di 132 mm. Le bordature orizzontali e verticali sono realizzate in piatto da 50x3 mm. I profili verticali sono dotati di opportune forature al fine di creare un supporto per il fissaggio alle piantane. Le bordature sono saldate ai profili verticali mediante procedimento di elettrosaldatura con apporto di materiale. Possibilità di pannello completamente schermante.

GRIGLIATO FRANGISOLE VERTICALE

Recinzione in grigliato elettrosaldato costruita con profili verticali a Z da 50x1,6 mm posti ad un interasse di 46 mm. I collegamenti sono costituiti in tondo Ø 4 mm, aventi interasse di 132 mm. Le bordature orizzontali sono realizzate in piatto da 30x4 mm, piegate alle estremità al fine di creare un supporto per il fissaggio alle piantane (lunghezza profilo piegato mm 60 con asola 12x24 mm). Tali profili di sostegno sono saldati ai profili verticali mediante procedimento di elettrosaldatura con apporto di materiale.

Il sistema grigliato frangisole utilizza piantane costruite in piatto da 60 mm avente spessore 7 mm, dotate di opportune forature per il fissaggio dei pannelli. Per il fissaggio dei pannelli alle rispettive piantane, è prevista una bulloneria composta da dado a strappo M10 e vite testa tonda avente quadro sottotesta M10x25 tutto in acciaio inox AISI 304. I pannelli e le piantane sono realizzate in acciaio S 235 JR (secondo UNI EN 10025). Utilizzo di piantane IPE di sezione idonea nei sistemi che lo richiedono. Il rivestimento viene eseguito mediante zincatura a caldo UNI EN ISO 1461. A richiesta verrà realizzato il rivestimento dei moduli con polveri poliestere termoindurenti su materiale zincato a caldo.

SISTEMA GRIGLIATO FRANGISOLE ORIZZONTALE

L MODULO	H PANNELLO	H PANNELLO	H PIANTANA	PESO PANNELLO	PESO PIANTANA
1988	1980	911	1200	18,1 kg/mq	4,2 kg/cad
1988	1980	1186	1465	17,5 kg/mq	5,1 kg/cad
1988	1980	1369	1650	17,2 kg/mq	5,8 kg/cad
1988	1980	1590	1850	17,7 kg/mq	6,5 kg/cad
1988	1980	1914	2250	17,0 kg/mq	12,0 kg/cad

SISTEMA GRIGLIATO FRANGISOLE VERTICALE

L MODULO	H PANNELLO	H PANNELLO	H PIANTANA	PESO PANNELLO	PESO PIANTANA
1650	1642	930	1200	16,5 kg/mq	4,2 kg/cad
1650	1642	1195	1465	16,1 kg/mq	5,1 kg/cad
1650	1642	1320	1650	15,9 kg/mq	5,8 kg/cad
1650	1642	1460	1790	15,8 kg/mq	6,3 kg/cad
1650	1642	1720	2085	15,6 kg/mq	11,1 kg/cad (piatto 80x8)
1650	1642	1985	2350	15,4 kg/mq	12,5 kg/cad (piatto 80x8)

* Dimensioni standard (espresse in millimetri):

CANCELLI

Le linee di grigliato frangisole possono essere completate da cancelli a battente e scorrevoli certificati per ogni uso e destinazione. I cancelli sono costruiti seguendo i migliori standard qualitativi così da garantire nel tempo un elevato grado di sicurezza e inalterabilità.



Cancello pedonale Frangisole

Cancello carraio Frangisole



Particolare palo con piastra




particolare maglia

CANCELLI PALLADIO


Cancelli che rispettano la normativa europea EN 13241-1. Nelle versioni a battente il riquadro dell'anta è composto da tubolare 60x40x2 mm con controtelaio che costituisce la sede del riempimento in lamiera preverniciata. La lamiera è altamente resistente agli agenti atmosferici e ha la possibilità di diverse finiture decorative. Nella versione scorrevole su binario, i profili del riquadro hanno sezione 60x60x2 mm, mentre la trave di base ha sezione 140x60x3 mm. Piantane a sezione quadrata in lamiera d'acciaio saldata, fornite di copricolonna in metallo. Misure piantane 80x80x3 mm, 100x100x3 mm e 120x120x3 mm. Cerniere regolabili che permettono l'apertura delle ante fino a 180°. Sistema di chiusura composto da serratura manuale con maniglia di design in alluminio. Serratura elettrica per cancello pedonale o predisposizione per l'automazione per cancello carraio e scorrevole. Profili zincati sia internamente che esternamente e rivestiti in poliestere. Colore grigio micaceo e nero RAL 9005. Altri colori disponibili su richiesta. Possibilità di cancelli con misure personalizzate.

CANCELLO PEDONALE					
L* x H mm	DIMENSIONE PALI mm	LUCE DI PASSAGGIO mm	INTERASSE DI POSA mm	SPAZIO NECESSARIO mm	PESO CANCELLI KG
1360X1200	80X80X3	1200	1280	-	62
1360X1500	80X80X3	1200	1280	-	77
1360X2000	80X80X3	1200	1280	-	96

CANCELLO CARRAIO					
L* x H mm	DIMENSIONE PALI mm	LUCE DI PASSAGGIO mm	INTERASSE DI POSA mm	SPAZIO NECESSARIO mm	PESO CANCELLI KG
3450X1200	100X100X3	3255	3350	-	120
3450X1500	100X100X3	3255	3350	-	149
3450X2000	100X100X3	3255	3350	-	184

CANCELLO SCORREVOLE					
L* x H mm	DIMENSIONE PALI mm	LUCE DI PASSAGGIO mm	INTERASSE DI POSA mm	SPAZIO NECESSARIO mm	PESO CANCELLI KG
nd x 1500	120X120X3	3000	3120	6665	287
nd x 2000	120X120X3	4000	4120	8625	274
nd x 1500	120X120X3	5500	5620	11585	325
nd x 2000	120X120X3	5500	5620	11585	378

* Larghezza=ingombro cancello

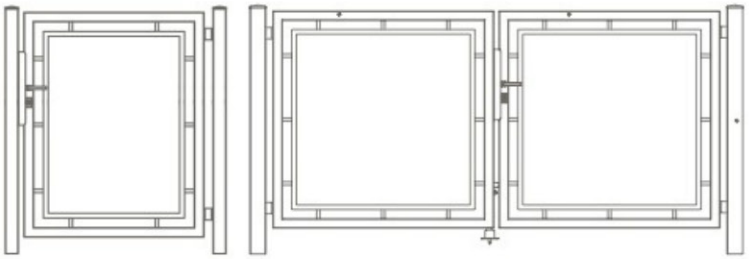

CANCELLI DECOFOR

Cancelli a battente pedonali e carrai che si abbinano al sistema di recinzione a pannelli Decofor. Riquadro in tubolare rettangolare 60x40x2 mm e cerniere regolabili che permettono di ottenere l'apertura a 180°. Maniglia e serratura meccanica. Disponibili anche nella versione pedonale, con serratura elettrica e carraio, predisposto per la motorizzazione. Profili zincati sia internamente che esternamente e rivestiti in poliestere. Colore verde RAL 6005, bianco RAL 9010, grigio micaceo e nero RAL 9005. Altri colori disponibili su richiesta. Possibilità di personalizzazione.

CANCELLO PEDONALE				
L x H mm	SEZIONE PIANTANE mm	LUCE DI PASSAGGIO mm	INTERASSE DI POSA mm	PESO CANCELLI KG
1000x1080	80X80X3	1200	1100	41
1000x1280	80X80X3	1200	1100	43
1000x1480	80X80X3	1200	1100	49
1000x1880	80X80X3	1200	1100	61

CANCELLO CARRAIO				
L x H mm	SEZIONE PIANTANE mm	LUCE DI PASSAGGIO mm	INTERASSE DI POSA mm	PESO CANCELLI KG
3500x1080	100x100x3	3560	3660	83
3500x1280	100x100x3	3560	3660	94
3500x1480	100x100x3	3560	3660	107
3500x1880	100x100x3	3560	3660	130







CANCELLI ZENTURO

Cancelli a battente pedonali e carrai che si abbinano al sistema di recinzione a pannelli Zenturo. Riquadro in tubolare quadro 40x40x1,5 mm e cerniere regolabili. Maniglia e serratura meccanica. Riempimento con pannello Zenturo maglie miste 50x50, 50x100 e 100x100 mm. Profili zincati sia internamente che esternamente e rivestiti in poliestere. Colore grigio antracite.

CANCELLO PEDONALE		
L x H mm	ALTEZZA PALI mm	LUCE DI PASSAGGIO mm
1000x950	1750	1140
1000x1250	2050	1140
1000x1550	2300	1140
1000x1700	2500	1140
1000x2000	2700	1140

CANCELLO CARRAIO		
L x H mm	ALTEZZA PALI mm	LUCE DI PASSAGGIO mm
3000x950	1750	3100
3000x1250	2050	3100
3000x1550	2300	3100
3000x1700	2500	3100
3000x2000	2700	3100



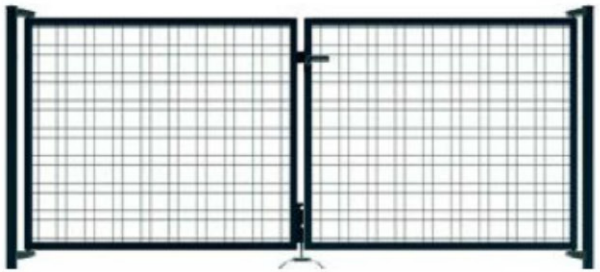

CANCELLI IT

Cancelli che rispettano la normativa europea EN 13241-1. Profili zincati sia internamente che esternamente e rivestiti in poliestere. Colore verde RAL 6005. Altri colori disponibili su richiesta. Riquadro in tubolare rettangolare 60x40x2 mm. Sezione pali cancello pedonale 80x80x3 mm, carraio 100x100x3 mm o 120x120x3 mm. Cerniere regolabili che permettono l'apertura delle ante fino a 180°. Riempimento con profili verticali in tubolare quadro 25x25 mm o riempimento pannelli Nylofor e Securifor. Possibilità di serratura elettrica per cancello pedonale, e predisposizione per l'automazione nel caso di cancello doppia anta. Possibilità di cancelli con misure personalizzate.

CANCELLI PEDONALI (RIEMPIMENTO CON PROFILI 25X25)				
L x H mm	SEZIONE PIANTANE mm	LUCE DI PASSAGGIO mm	INTERASSE DI POSA mm	PESO CANCELLI KG
1000X1200	43	1006	80X1600	1086
1000X1500	56	1006	80X2000	1086
1000X1700	61	1006	80X2200	1086
1000X2000	70	1006	80X2500	1086
1200X1200	51	1206	80X1600	1286
1200X1500	60	1206	80X2000	1286
1200X1700	66	1206	80X2200	1286
1200X2000	76	1206	80X2500	1286

CANCELLI CARRAI (RIEMPIMENTO CON PROFILI 25X25)				
L x H mm	SEZIONE PIANTANE mm	LUCE DI PASSAGGIO mm	INTERASSE DI POSA mm	PESO CANCELLI KG
3000X1200	93	3000	100X1600	3100
3000X1500	110	3000	100X2000	3100
3000X1700	121	3000	100X2200	3100
3000X2000	137	3000	100X2500	3100
4000X1200	110	4000	100X1600	4100
4000X1500	129	4000	100X2000	4100
4000X1700	141	4000	100X2200	4100
4000X2000	160	4000	100X2500	4100
5000X1200	134	5000	120X1600	5120
5000X1500	157	5000	120X2000	5120
5000X1700	172	5000	120X2200	5120
5000X2000	194	5000	120X2500	5120






CANCELLI SCORREVOLI MODULARI

Cancelli che rispettano la normativa europea EN 13241-1. Profili zincati sia internamente che esternamente e rivestiti in poliestere. Colore verde RAL 6005. Altri colori disponibili su richiesta. Sezione del telaio laterale e superiore 60x60x2 mm. Sezione del palo guida 120x120x3 mm. Sezione del portale d'arresto 120x120x3 mm. Pali dotati di piastra a quattro fori. Sezione del telaio inferiore 140x60x3 mm. Riempimento con profili verticali in tubolare quadro 25x25 mm o riempimento pannelli Nylofor e Securifor. Sistema di chiusura costituito da serratura manuale. Possibilità di predisposizione per l'automazione.

CANCELLI SCORREVOLI MODULARI				
L x H mm	SPAZIO NECESSARIO mm	LUCE DI PASSAGGIO mm	DIMENSIONE ANTA mm	PESO CANCELLI KG
4640x1510	8965	4000	2070+2570	231
5140x1510	10265	4800	2570+2570	252
6210x1510	12035	5000	2070+2070+2070	284
6710x1510	13035	6000	2070+2070+2570	310
7710x1510	15035	7000	2570+2570+2570	337
4640x1710	8965	4000	2070+2570	247
5140x1710	10265	4800	2570+2570	270
6210x1710	12035	5000	2070+2070+2070	303
6710x1710	13035	6000	2070+2070+2570	332
7710x1710	15035	7000	2570+2570+2570	360
4640x2010	8965	4000	2070+2570	272
5140x2010	10265	4800	2570+2570	297
6210x2010	12035	5000	2070+2070+2070	333
6710x2010	13035	6000	2070+2070+2570	364
7710x2010	15035	7000	2570+2570+2570	395
4640x2410	8965	4000	2070+2570	306
5140x2410	10265	4800	2570+2570	333
6210x2410	12035	5000	2070+2070+2070	373
6710x2410	13035	6000	2070+2070+2570	407
7710x2410	15035	7000	2570+2570+2570	442

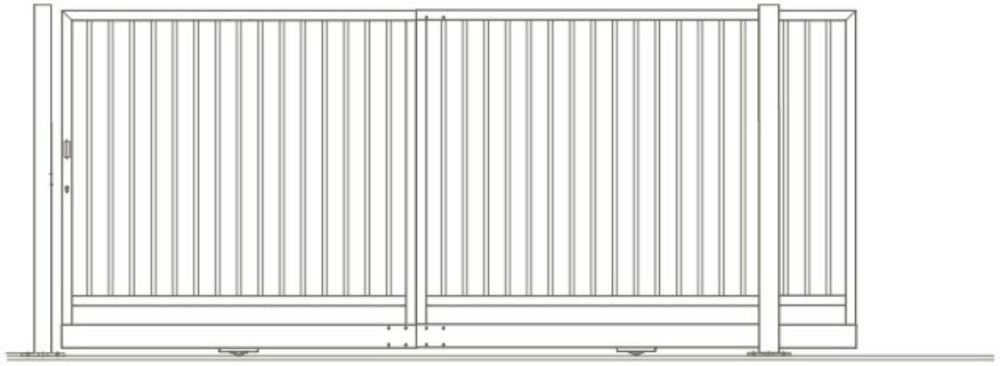



Particolare castello di scorrimento




Particolare palo di chiusura

CANCELLO AUTOPORTANTE IT

Cancello fornito predisposto per la motorizzazione concepito allo scopo di evitare incidenti grazie al montaggio di rulli nella trave inferiore ed escludendo il binario a terra. Un sistema di tensione innovativo è incorporato nel riquadro del cancello in modo da permettere, in ogni momento, una regolazione perfetta. Profili zincati sia internamente che esternamente e rivestiti in poliestere. Colore verde RAL 6005. Altri colori disponibili su richiesta. Struttura saldata costituita da travi di base 89x100x5 mm o 140x140x6 mm e da riquadro a sezione 80x60x3 mm o 100x100x3 mm. Riquadro provvisto nella parte superiore di rotelle di guida per l'incastro perfetto nel portale di arresto. Nello scatolare di base sono inseriti due carrelli per lo scorrimento orizzontale. Il portale di guida e il portale di arresto sono dotati di piastre di base saldate. Il portale di guida è dotato di due rotelle di guida nella parte superiore ed una piastra di base per il supporto del sistema di ruote di scorrimento nello scatolare di base. Pali portale di guida sezione 120x120x3 mm. Pali portale di arresto sezione 120x60x3 mm. Riempimento con profili verticali in tubolare quadro 25x25 mm distanziate di 110 mm o riempimento pannelli Nylofor e Securifor.

CANCELLO AUTOPORTANTE IT				
L x H mm	SPAZIO NECESSARIO mm	LUCE DI PASSAGGIO mm	DIMENSIONE ANTA mm	PESO CANCELLI KG
3000x1200	8000	3000	4830	141
3000x1500	8000	3000	4830	154
3000x1700	8000	3000	4830	163
3000x2000	8000	3000	4830	176
4000x1200	10100	4000	5930	170
4000x1500	10100	4000	5930	185
4000x1700	10100	4000	5930	195
4000x2000	10100	4000	5930	210
5000x1200	12500	5000	7310	203
5000x1500	12500	5000	7310	220
5000x1700	12500	5000	7310	232
5000x2000	12500	5000	7310	250
6000x1200	14700	6000	8555	241
6000x1500	14700	6000	8555	262
6000x1700	14700	6000	8555	276
6000x2000	14700	6000	8555	298
7000x1200	17300	7000	10135	370
7000x1500	17300	7000	10135	394
7000x1700	17300	7000	10135	408
7000x2000	17300	7000	10135	434

CANCELLO AUTOPORTANTE IT				
L x H mm	SPAZIO NECESSARIO mm	LUCE DI PASSAGGIO mm	DIMENSIONE ANTA mm	PESO CANCELLI KG
8000x1200	19350	8000	11200	413
8000x1500	19350	8000	11200	440
8000x1700	19350	8000	11200	458
8000x2000	19350	8000	11200	485
9000x1200	21700	9000	12555	592
9000x1500	21700	9000	12555	628
9000x1700	21700	9000	12555	651
9000x2000	21700	9000	12555	687

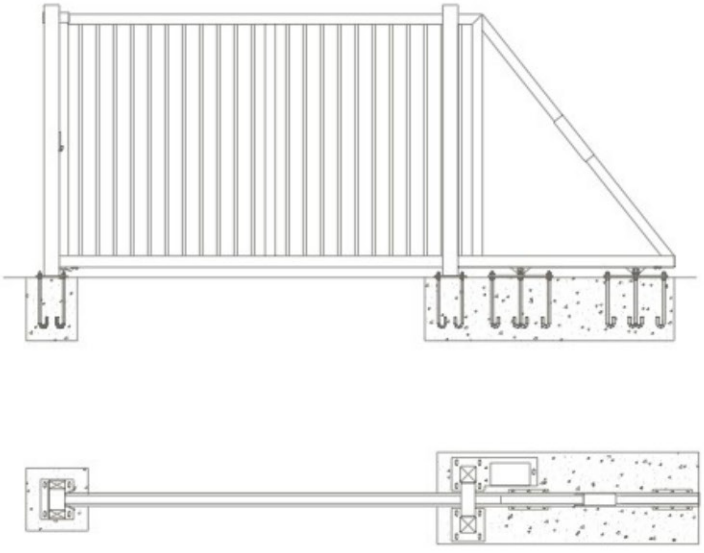

REALIZZAZIONI

Sottoponiamo alcuni esempi di realizzazioni di recinzioni a pannelli. Le molteplici applicazioni di questi prodotti permettono di soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti.










I pali sono opportunamente dimensionati per poter essere fissati sia su terreno tramite plinti di cls, sia su muretto tramite fori predisposti o successivamente da noi eseguiti tramite fresa.
L'installazione su muro può essere effettuata anche tramite tasselli. In questo caso il palo sarà dotato di piastra di base.



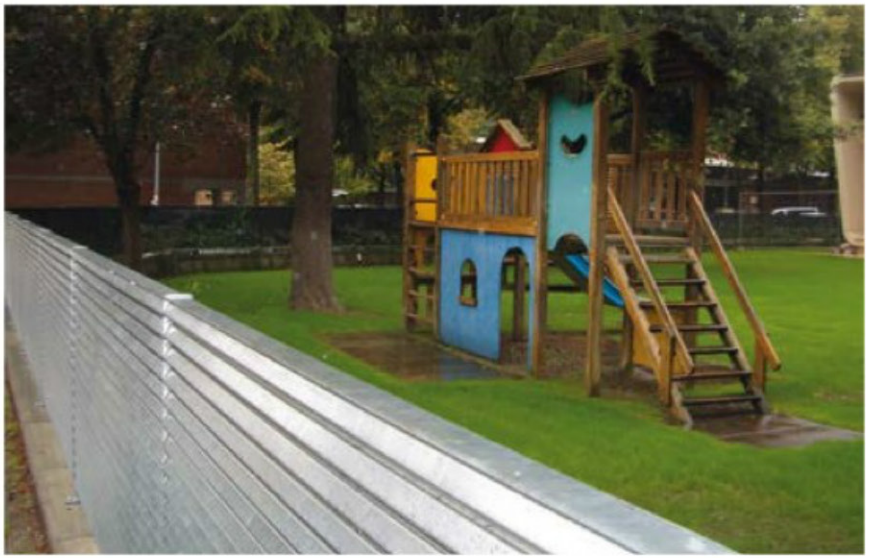



LA MODULARITÀ DEGLI ELEMENTI VIENE ADATTATA DALLE NOSTRE SQUADRE DI POSATORI IN FASE D'INSTALLAZIONE.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

• La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche nel caso in cui il trasporto venga effettuato in porto franco o con mezzi della Pasini Srl.
• Eventuali rotture ed ammanchi dovranno essere contestati all'atto della ricezione e dovranno essere annotati sia sul bollettino del corriere sia sul documento di trasporto di Pasini Srl.
• La consegna del materiale s'intende fatta e accettata con il patto di nostro riservato dominio fino al totale assolvimento degli obblighi di pagamento pendenti verso la nostra società.
• I disegni, le foto e le tabelle riportate sul presente catalogo non sono vincolanti, in quanto la Pasini Srl si riserva il diritto di modificarle senza alcun preavviso.

NOTE





PASINI POSE

PASINI®
RETI METALLICHE

42020 S.POLO D'ENZA - (RE) - VIA A. DE GASPERI, 30
TEL. +39 0522 873128 - FAX +39 0522 874676
www.pasinireti.com - info@pasinireti.com