RETE A MAGLIA SCIOLTA ZINCATA

Caratteristiche del filo				
copertura di Zn	purezza Zn	tolleranza sul diametro del filo mm	resistenza a trazione N/mm²	analisi chimica (varia in funzione delle forniture della trafileria)
40-60 g/m²	99,95%	±0,06	440-480	C% 0,05 - S% 0,014 - P% 0,011 Mn% 0,35

maglia romboidale	filo Ø mm	altezza rete cm	peso per m² (teorico)
50X50 mm	1,8 - 2,2 - 2,7	100-125-150-175-200-220-250-300	in funzione del Ø filo

disegno della rete

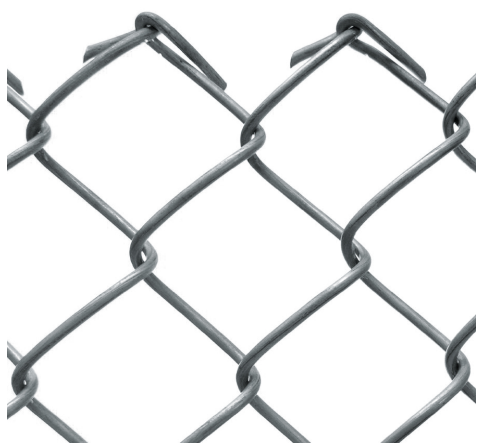

la presente scheda tecnica con dettaglio del filo zincato è solamente un esempio rappresentativo, in quanto il filo utilizzato non è sempre costante e le caratteristi- che possono leggermente cambiare da partita a partita di acquisto dalle acciaierie.

I dati forniti si riferiscono a valori medi delle produzioni standard attuali, rilevati da test di laboratorio interno e/o da laboratori esterni indipendenti. Ci riserviamo il diritto di aggiornarli in qualsiasi momento e senza preavviso. Tali informazioni sono pertanto da intendersi come indicative. Gli applicatori dovranno accertarsi che il prodotto sia idoneo all'utilizzo previsto.

PASINI Srl
42020 S. Polo d'Enza (RE)
Via A. De Gasperi, 30
Tel. +39 0522 873128
Fax +39 0522 874676
info@pasinigeo.it
www.pasinigeo.it

Sede distaccata:
95032 Belpasso (CT)
S.P. 14, Angolo S.P. 3/III
Monteceneri
T / F +39 095 7135909
pasinict@pasinireti.com