


RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRATA



caratteristiche del filo				
tipo di zincatura	filo \varnothing mm	tolleranza sul \varnothing del filo mm	resistenza a trazione N/mm^2	Zn/Al protezione del filo (g/m^2) secondo EN 10244-2
Zn/Al5%	2,5	$\pm 0,06$	440-580	≥ 230

n° maglie x dimensione	filo \varnothing mm	lunghezza m	altezza mm	peso del rotolo Kg.
38 x 50,8 mm	2,5	25	1930,4	72,2

disegno della rete

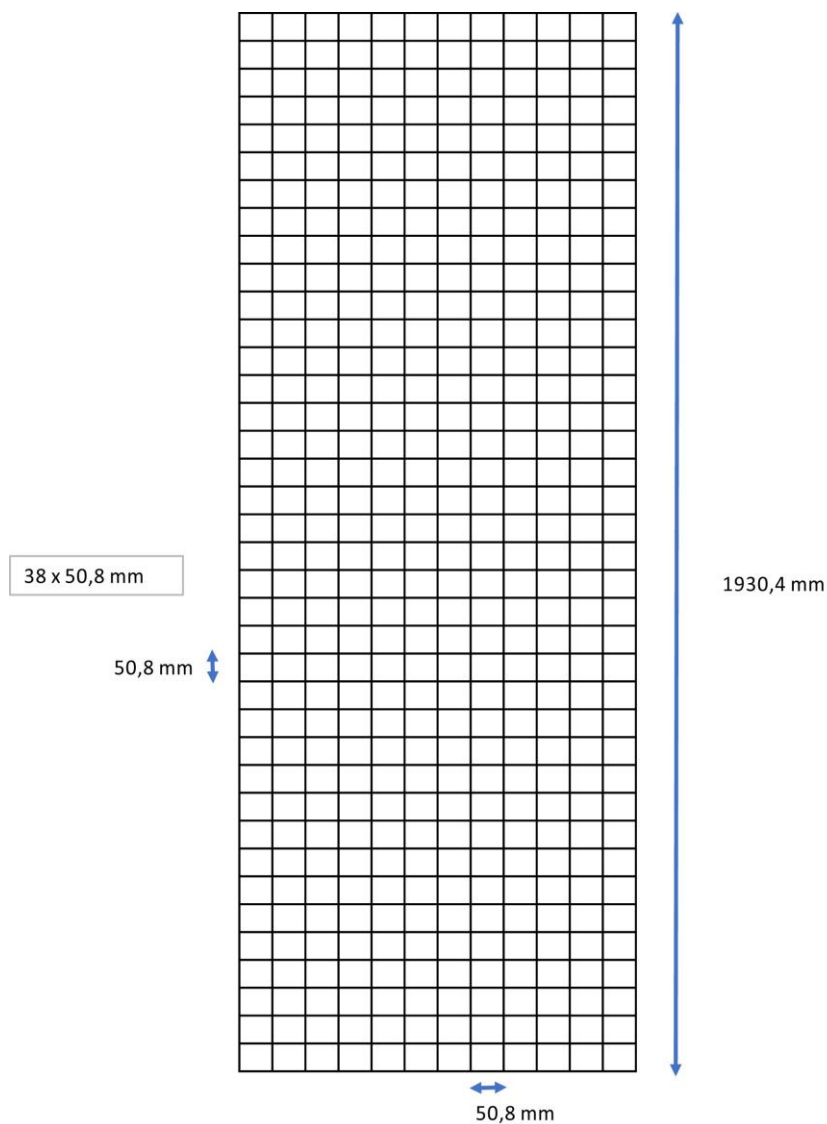

PASINI Srl
 42020 S. Polo d'Enza (RE)
 Via A. De Gasperi, 30
 Tel. +39 0522 873128
 Fax +39 0522 874676
 info@pasinigeo.it
 www.pasinigeo.it

Sede distaccata:
 95032 Belpasso (CT)
 S.P. 14, Angolo S.P. 3/III
 Monteceneri
 T / F +39 095 7135909
 pasinict@pasinireti.com

