




SISTEMA ANTICADUTA PERMANENTE
PER COPERTURE INDUSTRIALI



SISTEMA ANTICADUTA PERMANENTE PER COPERTURE INDUSTRIALI

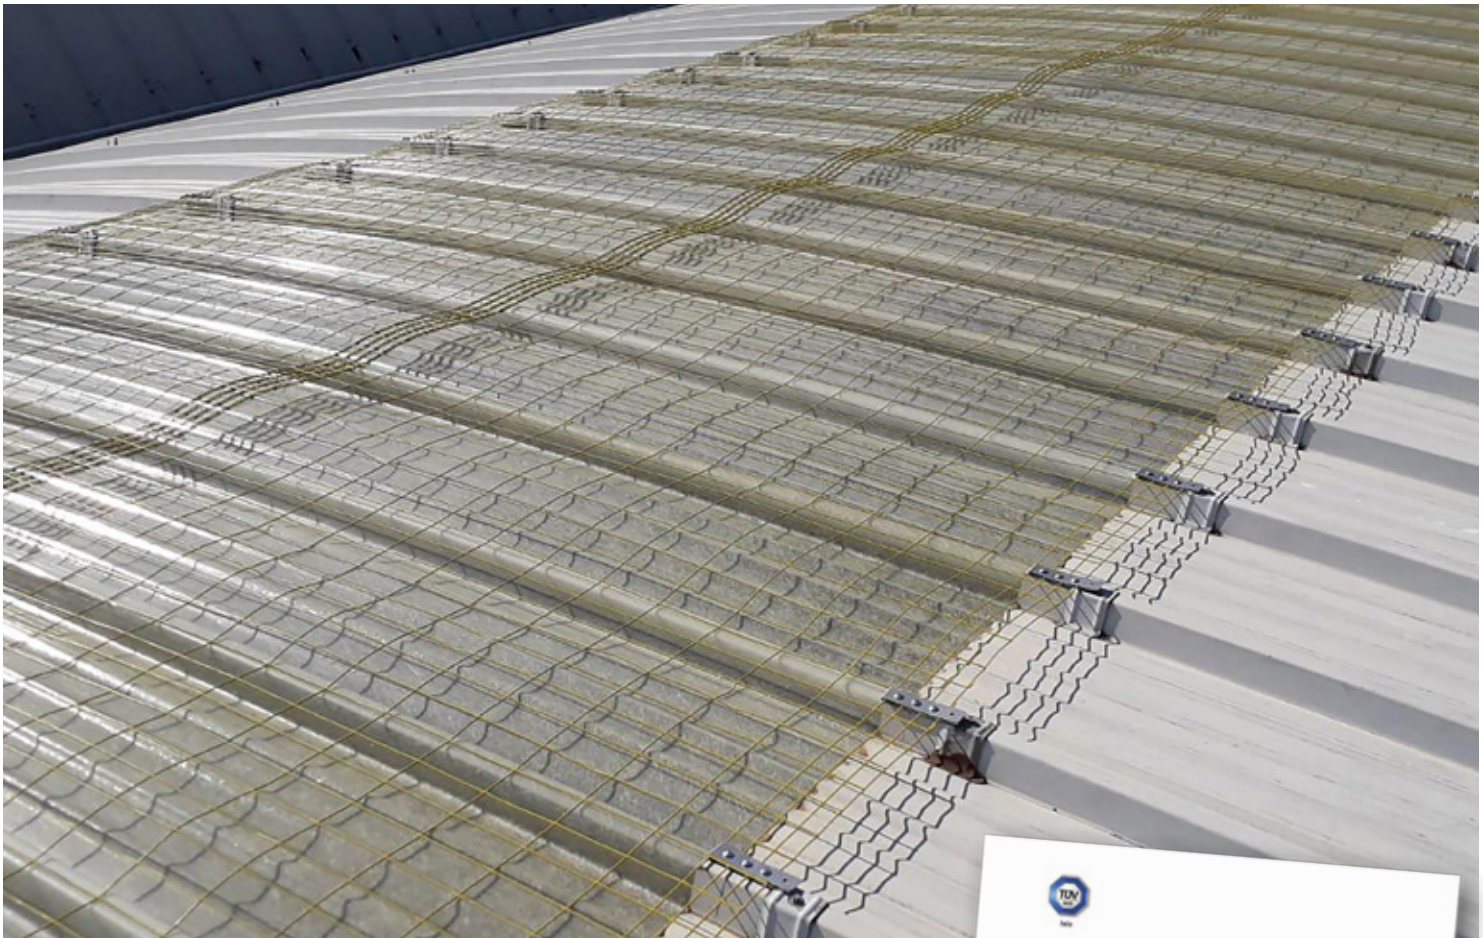

Pasini **SAFETY SYSTEM**, una gamma articolata e completa di **sistemi anticaduta permanenti** e di tutti gli accessori necessari alla loro installazione: una linea di prodotti – **certificati secondo le normative vigenti** – finalizzata a proteggere i lavoratori dai rischi di caduta in fase di posa in opera e manutenzione delle coperture di edifici.

Al fine di garantire che gli interventi di posa in opera, verifica, manutenzione e riparazione della copertura di edifici avvengano in condizioni di sicurezza, il sistema anticaduta **SAFETY SYSTEM** è stato **testato e rispecchia tutti i requisiti tecnici per la sicurezza** secondo le normative: UNI EN 15057 UNI EN 1873, UNI EN ISO 9227 e la Delibera Regionale della Regione Veneto, DGR n. 2774 del 22/09/2009.



Il sistema anticaduta è composto da:


- **SAFETY NET 600-1200J** - Rete elettrosaldata **zincata** a maglie rettangolari con quadruplo filo di cimosa lungo i bordi longitudinali.
- **SAFETY NET HI-VIS 600-1200J** - Rete elettrosaldata **zincata e plastificata gialla** a maglie rettangolari con quadruplo filo di cimosa lungo i bordi longitudinali. Studiata per essere utilizzata anche in zone C-5 e per essere posata **sia sopra che sotto i punti luce**.
- Elementi di ancoraggio e di fissaggio della rete.



RETI ANTICADUTA **SAFETY NET**

La rete anticaduta **SAFETY NET 600-1200J** è stata studiata per la protezione dei punti luce orizzontali in ambito industriale ed è posizionabile nel velario **sotto lo strato di copertura**. Oltre a facilitarne la posa, il quadruplo filo di cimosa consente di ampliare il range di tenuta.


Grazie alla suo particolare rivestimento, la rete **SAFETY NET HI-VIS 600-1200J** è ideale per proteggere i punti luce orizzontali in ambito industriale ed è posizionabile **sia sopra che sotto lo strato di copertura** ed anche in **ambienti esterni** classificati C-5 per corrosività.

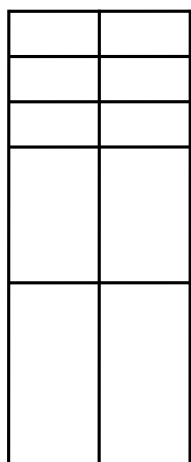

Filo Ø



Filo Ø



Misure disponibili:

Altezza rotolo:

102/122/152/183/203 cm

Lunghezza rotolo:

25 m

- Reti zincate elettrosaldate e/o plastificate a maglia differenziata.
- Tripla maglia di vivagno nella parte superiore e in quella inferiore.
- **Ideali per la protezione anticaduta nell'installazione di coperture.**

LINEA COMPLETA DI **ACCESSORI SAFETY NET**

Il sistema anticaduta **SAFETY SYSTEM** si completa con una **vasta gamma** di elementi di ancoraggio e fissaggio per le reti di sicurezza: viti per legno/acciaio/calcestruzzo, rivetti in alluminio con guarnizione, piastrine, ganci, connettori e tasselli in acciaio inox; sempre rispondenti alle normative vigenti.

SPECIFICHE **ANELLATRICI SAFETY NET**



Anellatrice pneumatica Modello TC7C

Dimensioni: 335x102x193mm

Peso: Kg 1,42

Tipo anello: CL24

Capacità caricatore: 120 anelli

Pressione d'esercizio (kg/cm²): 5.5~7.6 bar



Anellatrice e batteria Modello B-TC7C

Dimensioni: 373x115x255mm

Peso con batteria: Kg 2,56

Tipo anello: CL24

Capacità caricatore: 120 anelli

Colpi per carica della batteria: 1.600~1.800 colpi

Tempo di ricarica della batteria: Ca. 60 minuti



www.pasinireti.com/settore-safety.html



Powered by



PASINI s.r.l.

42020 S.POLO D'ENZA - (RE) - VIA A. DE GASPERI, 30

TEL. +39 0522 873128 - FAX +39 0522 874676 - info@pasinireti.com

Sede distaccata

95032 Belpasso - CATANIA - S.P. 14, Angolo S.P. 3/III - Monteceneri

Tel. +39 095 7135909 - Fax +39 095 5871828 - pasinict@pasinireti.com

www.pasinireti.com